

NORLYS KOSTER PRO 1818


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1818XX0010
22.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



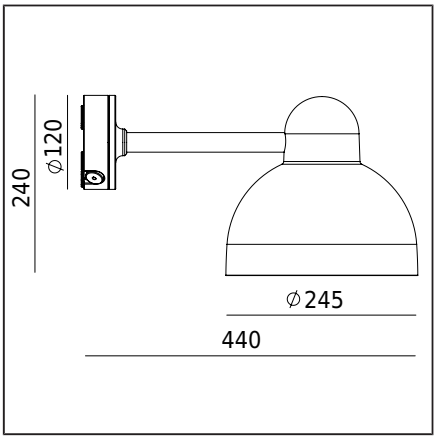

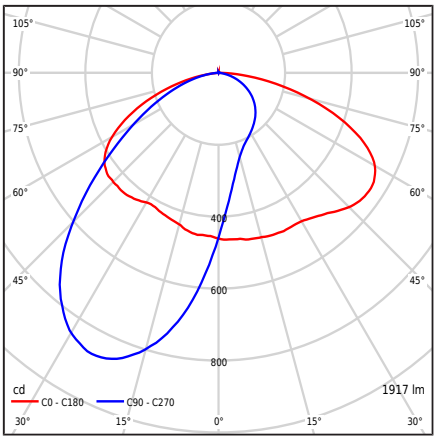

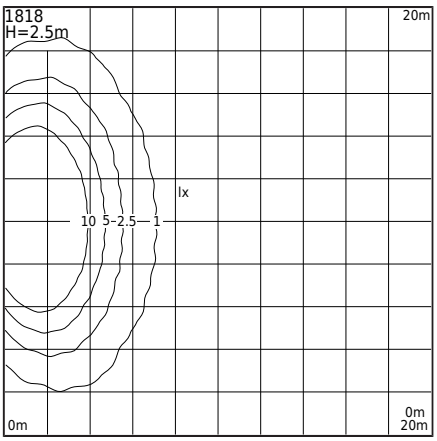

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente T2-M da empresa Ledil.
Características da luminária	Um luminária de parede com braço reto e design moderno. Pode ser instalado nos cantos de estruturas arquitetônicas. Distribuição ampla e uniforme da luz.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 orifícios ø7mm, espaçamento de acordo com a caixa incluída. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 5x2.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	15,4W
Potência do luminário	18,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	2801lm
Fluxo luminoso do luminária	1917lm
Eficiência do luminária	105,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0.98
Fator THD	7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- com cores LED 2200K/2700K
- com diferentes valores de fluxo luminoso
- com uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e informações adicionais mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys
Applique de parede com braço reto de design moderno. Possibilidade de montagem nos cantos dos edifícios arquitetônicos. Ampla distribuição uniforme de luz.

Corrente de pico	15A / 295µsec
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Peças de reposição

4699100415	Conjunto de serviços LED
4699200201	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
ZS1818zx0010	Conjunto de serviço.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia o manual anexado ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

KOSTER PRO 1818



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1818AL	ALUMÍNIO	9006
1818GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia o manual anexado ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.