


NORLYS GENEVE 1878

Geneve 1878XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



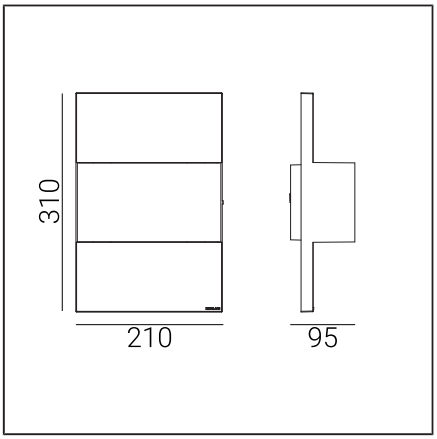

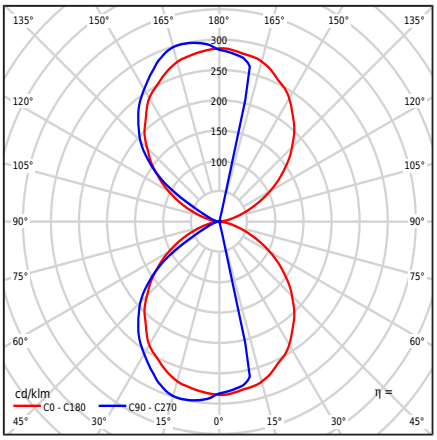

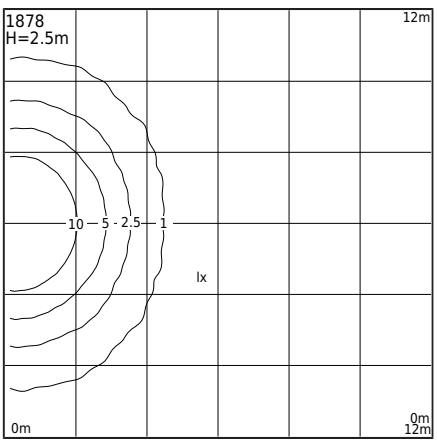

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Frostet polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø5mm med avstand 100x132mm. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5 mm², mulighet for looping av armaturen maks 3x1,5 mm². Kabel med rund kappe med en diameter på ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,59kg / 1,96kg
Forpakningsstørrelse [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Armaturmål [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	6,4W
Armatureffekt	8,2W
Modul lumen	1193lm
Lumen ut	648lm
Armatur Lumen/Watt	79lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse	D
Inrush current	8A / 10µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservedeler

4699100540	Service kit strømforsyning.
4699101114	Service kit LED.
ZS1878zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i lampene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.