

NORLYS TRYSIL 1047


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1047XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



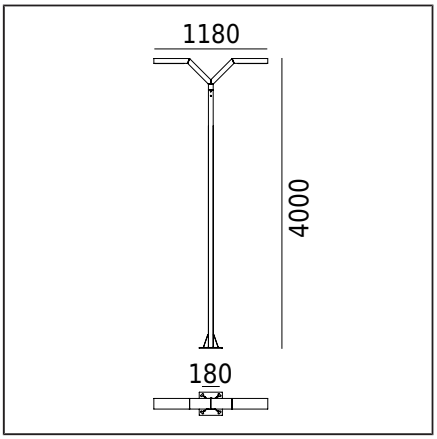

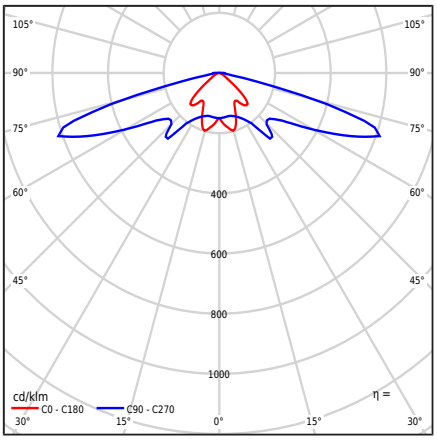

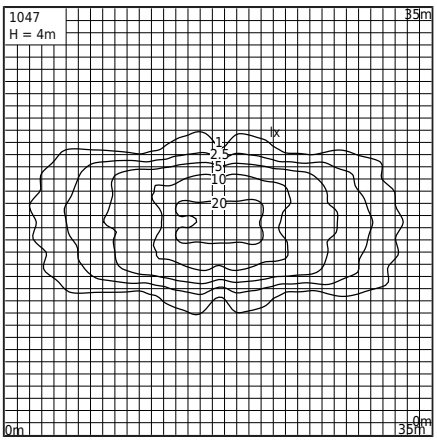

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 5x4mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 5x2.5mm² Rund isolert kabel med maksimal diameter på ø13.6mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	28,1kg / 30,9kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 38cm x 323cm
Armaturmål [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	19,7W
Armatureffekt	23,3W
Modul lumen	3663lm
Lumen ut	3308lm
Armatur Lumen/Watt	142lm/W
ULOR	0.9%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt, armaturen er også tilgjengelig:
- For spesialbestilling, andre tilgjengelige driftsmoduser / dimming som en del av "midten av natten" DALI utendørssystem
AstroDim / Dynadimmer
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	15A / 295µs
BUG-vurdering	B2-U2-G2

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installasjon og servicearbeid bør utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Før montering, les veiledningen som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

TRYSIL 1047



Tilbehør Selges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Bakkeanker
3091GA0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1047zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installasjon og servicearbeid bør utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Før montering, les veiledningen som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.