

NORLYS MOLDE 1970


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1970XX0009
02.11.2026 v.09.18
www.norlys.it



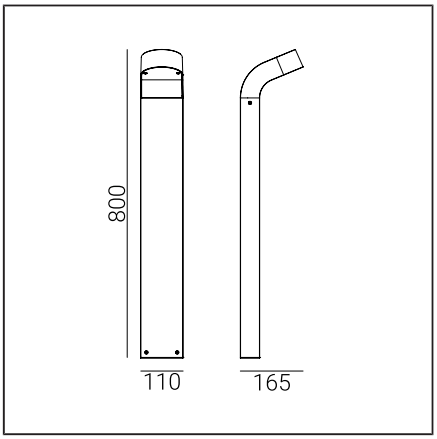

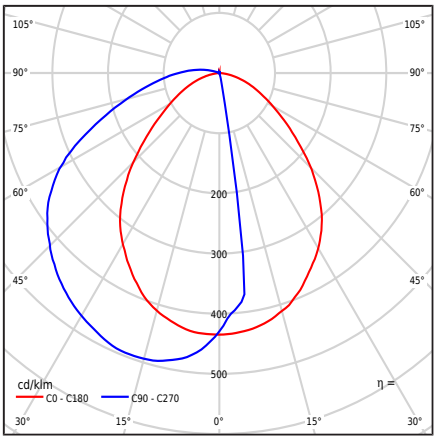

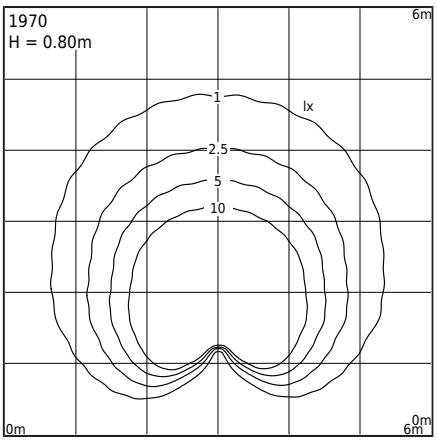

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design contemporaneo Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø7mm, interasse 18x50mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 4x4mm², possibilità di collegamento dell'apparecchio in loop max 4x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro: ø4...8mm, ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED integrato AC, rilevatore di movimento PIR Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2kg / 2,39kg
Dimensioni della scatola [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Dimensioni del luminaire [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8,2W
Flusso luminoso della lampada	743lm
Flusso luminoso del luminare	386lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	47,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / EPREL	
Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	"B0-U1-G0"

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1906ZX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS PIR 0919720001	Kit di riparazione.
ZS1970zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare


File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

MOLDE 1970



Indici

Indice	Colore	RAL
1970AL	ALLUMINIO	9006
1970GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione