


NORLYS MOLDE 1971

IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

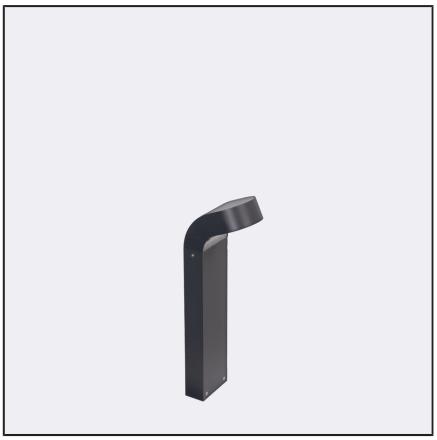

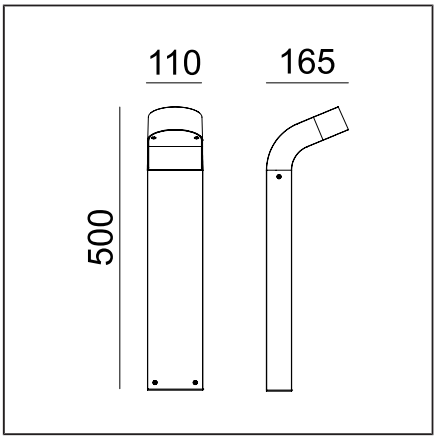

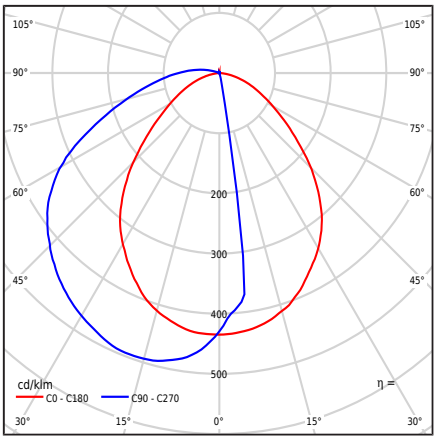

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø7mm, avstand 18x50mm. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 4x4mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 4x2,5mm². Rund kabel med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type lyskilde	AC integrert LED modul, PIR bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armatur utstyrt med en PIR-bevegelsessensor, med en skumringsbryter og bevegelsesholdefunksjon. Programmert for: maksimal rekkevidde, lysetid 1 minutt, skumring 10lux.
Armaturens vekt netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Forpakningsstørrelse [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Armaturmål [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	ESYLUX PIR bevegelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8,2W
Modul lumen	743lm
Lumen ut	386lm
Armatur Lumen/Watt	47,1lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL fargepalett)
- For en annen høyde på armaturen (ikke mindre enn 55 cm)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgavdeling.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS PIR 0919730001	Reparasjonssett.
ZS1971zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.