


NORLYS TRYSIL 1048

Trysil 1048XX0009
14.10.2026 v.09.32
www.norlys.de



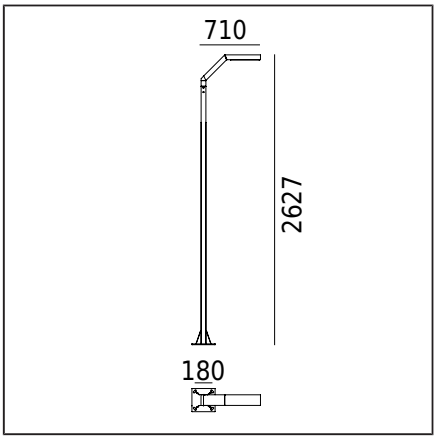

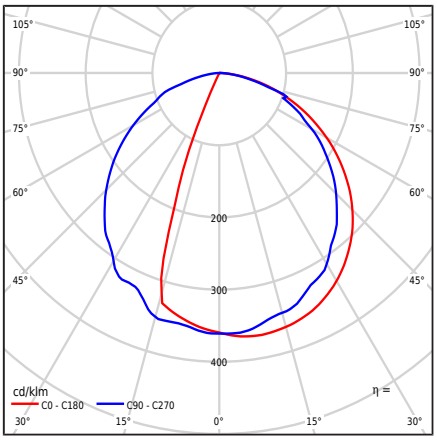

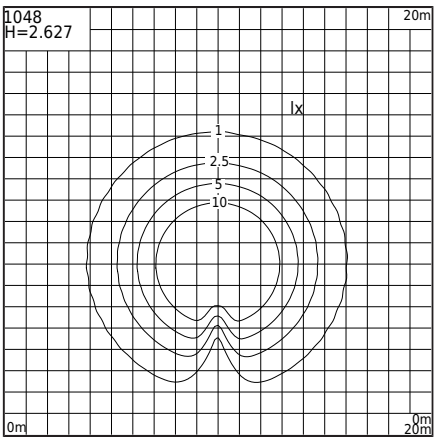

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung des Leuchtmittels: 4 Löcher ø12mm, Abstand 200x200mm Anderes Zubehör muss separat gekauft werden
Terminal	Anschlussterminals: max 3x4mm², Möglichkeit, das Leuchtmittel in Schleifen von max. 3x2.5mm² anzuschließen Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12.5 mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Boxabmessungen [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Leuchtenabmessungen [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10,6W
Leuchtenleistung	12,5W
Lampenlichtstrom	1988lm
Lichtstrom der Leuchte	1260lm
Effizienz der Leuchte	100,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- In der Schutzklasse für KL II
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)

Verkaufskonditionen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	2A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Ersatzteile

ZS1048zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

TRYSIL 1048



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1048AL	ALUMINIUM	9006
1048GR	GRAPHIT	7016
1048SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte