
# NORLYS LAMPPOST 2000

EN40

LAMPPOST
2000XX0009
30.10.2026 v.09.34
www.norlys.no



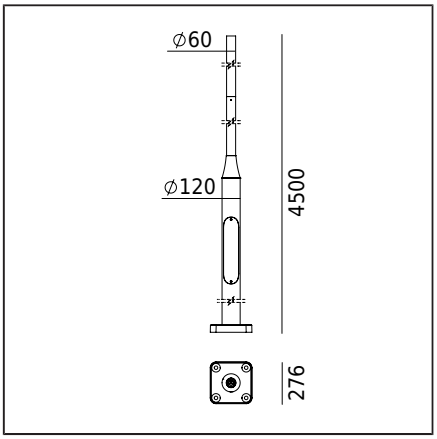


## Type tilbehřr

| | |
|---|---|
| Type tilbehør | Lysmast. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium Bakplate - Aluminiun |
| Monteringsmetode | Bunnmål: 276x276mm med 4 hull fi 23mm med en avstand på 200x200mm.<br>Montering av bunnen til et prefabrikkert betongfundament eller til ankre for selvstøping i henhold til vedlagte monteringsanvisning.<br>Tilbehør må bestilles separat. |
| Terminal | Tilkobling avhengig av systemet som brukes i henhold til vedlagte instruksjoner.<br>Lysstolpe utstyrt med en PE-kontakt. |
| Rodzaj słupa | Stolpe med konstant høyde |
| Stolpens vekt netto / brutto | 14,5kg / 18,5kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 30,5cm x 33cm x 240cm |
| Stolpens dimensjoner [cm] | 27,6cm x 27,6cm x 450cm |
| Side area of luminaire | 0,38m$^2$ |

## Tilbehřr Selges separat

| | |
|---|---|
| 3060GA0009 | Reduksjon |
| 3060XX0010 | Reduksjon |
| 3061XX0009 | Reduksjon |
| 7663ZX0009 | Anker for innstøping |
| 7664ZX0010 | Betongfundament |
| 7672ZX0009 | Betongfundament |

## Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.