

# NORLYS TRYSIL 1048


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1048XX0009
14.10.2026 v.09.32
www.norlys.fr

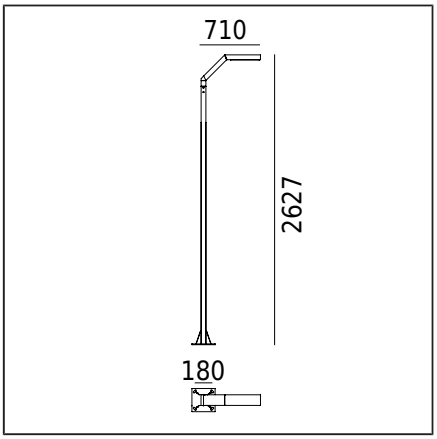

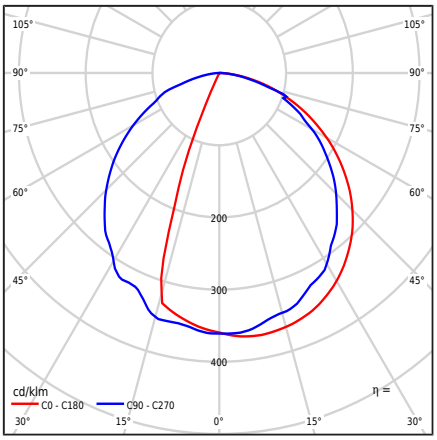


## Type de luminaire
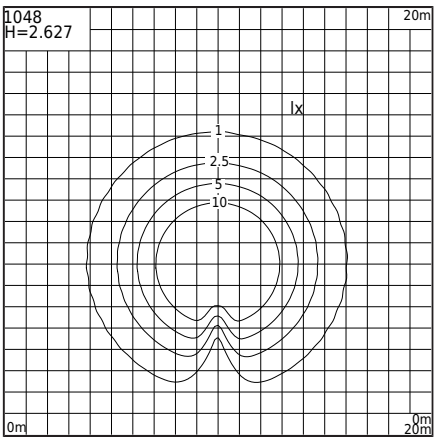
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Mât d'éclairage. Tête de mât. |
| Répartition photométrique | Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Pour l'éclairage des espaces privés et autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 4 trous ø12mm, entraxe 200x200mm.<br>Autres accessoires à acheter séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 3x4mm²,<br>Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x2.5mm²<br>Câble rond isolé avec un diamètre maximum de ø12.5 mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE) |
| Poids du luminaire net / brut | 17,2kg / 19,3kg |
| Dimensions du carton [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 71cm x 24cm x 263cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| 2 modules LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 10,6W |
| Puissance racordée du luminaire | 12,5W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1988lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1260lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 100,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,95 |
| Facteur THD | 10% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique A C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- En classe de sécurité pour KL II.
- Pour une couleur LED de 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 2A / 50µs |
| Évaluation BUG | B1-U1-G0 |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS1048zx0009 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

# TRYSIL 1048



## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 1048AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1048GR | GRAPHITE | 7016 |
| 1048SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.