

# NORLYS MOLDE 2026


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 2026XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

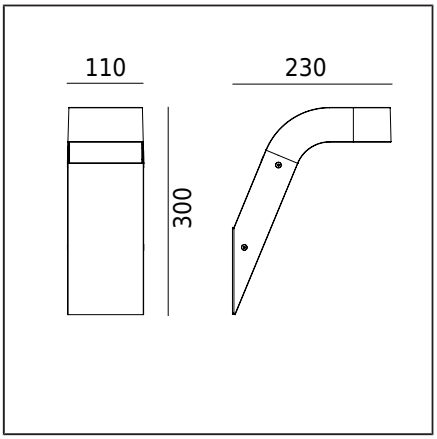

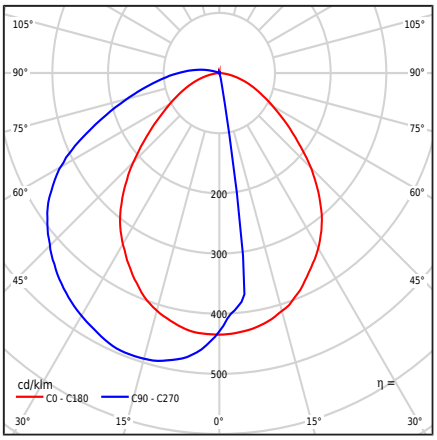


## Type af armatur
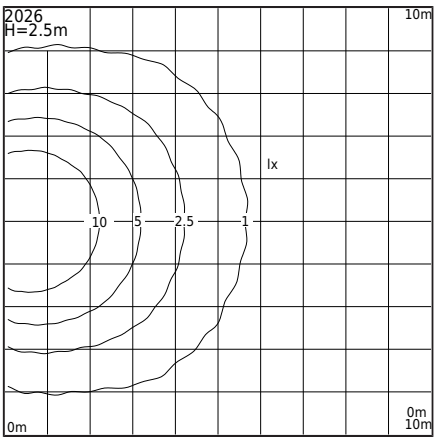
| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Diffust lys, dækket fra toppen. |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med et moderne design.<br>Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 2 huller ø6mm, afstand 90mm<br>Andre tilbehør skal købes separat |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,5mm²<br>Mulighed for at tilslutte armaturet med løkker på maks. 3x1,5mm²<br>Rund isoleret kabel med en maksimum diameter på ø6...10mm |
| Type af lyskilde | LED-modul AC integreret<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 1,15kg / 1,36kg |
| Boksdimensioner [cm] | 39cm x 15cm x 12cm |
| Luminaiemål [cm] | 30cm x 23cm x 11cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datablad) |
| Extern kontrol | Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 8W |
| Armatur wattforbrug | 8W |
| Lampe lysstrøm | 743lm |
| Luminaires lysstrøm | 386lm |
| Effektivitet af armaturet | 48,3lm/W |
| ULOR | 2% |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,95 |
| THD-faktor | 30% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængeligt:
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- Ingen anden højde mulig

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 35mA / 60ms |
| BUG-vurdering | "B0-U1-G0" |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS2026zx0009 | Reparationssæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 2026AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2026GR | GRAFIT | 7016 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet