

NORLYS TRYSIL 1048


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1048XX0009
14.10.2026 v.09.32
www.norlys.no



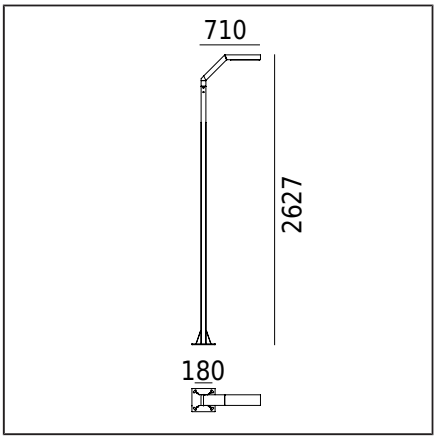

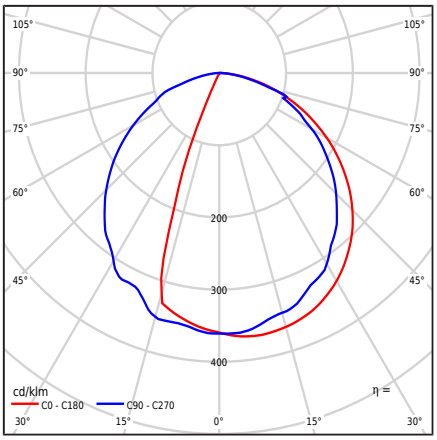

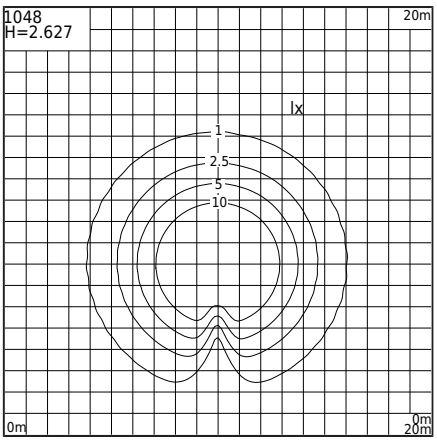

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 4 οπές ø12mm, απόσταση 200x200mm Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x4mm², Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχους μέγιστο 3x2.5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12.5 mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	17,2kg / 19,3kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	10,6W
Ισχύς φωτιστικού	12,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1988lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1260lm
Απόδοση του φωτιστικού	100,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο: - Στην κατηγορία ασφαλείας για KL II - Για χρώμα LED 2700K [1/1] - Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής - Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL) Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	2A / 50μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Ανταλλακτικά

ZS1048zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1048AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1048GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1048BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού