

NORLYS TRYSIL 1048


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1048XX0009
14.10.2026 v.09.32
www.norlys.no



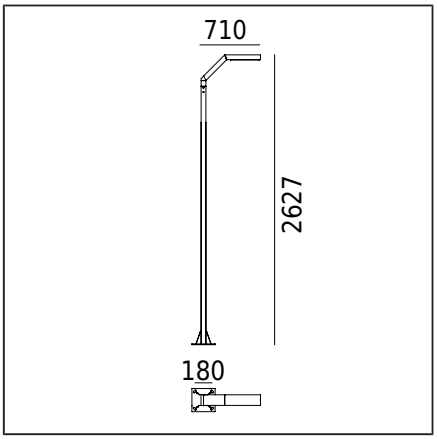

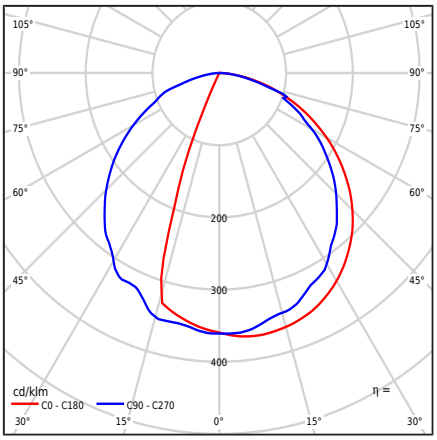

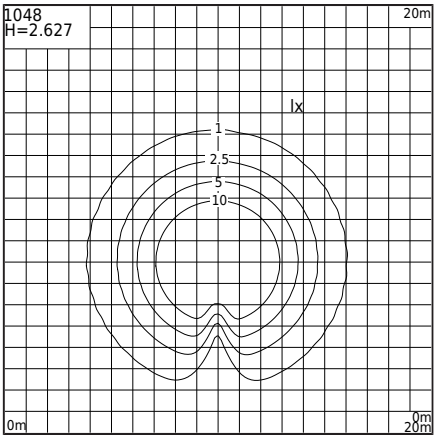

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4 mm², Mulighet for tilkobling av armatur i sløyfer på maks 3x2,5 mm² Rundt isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5 mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturmål [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	10,6W
Armatureffekt	12,5W
Modul lumen	1988lm
Lumen ut	1260lm
Armatur Lumen/Watt	100,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- I sikkerhetsklasse for KL II
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Vilkår for salg og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	2A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedeler

ZS1048zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.