


# NORLYS ASTRID 2226


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.fr

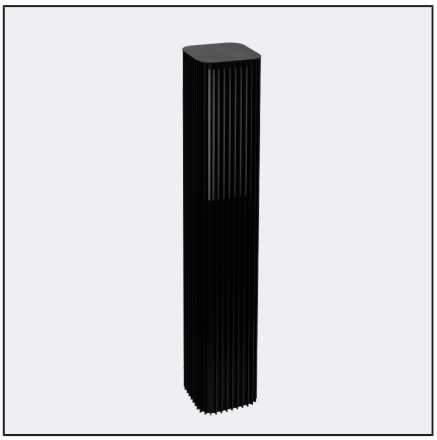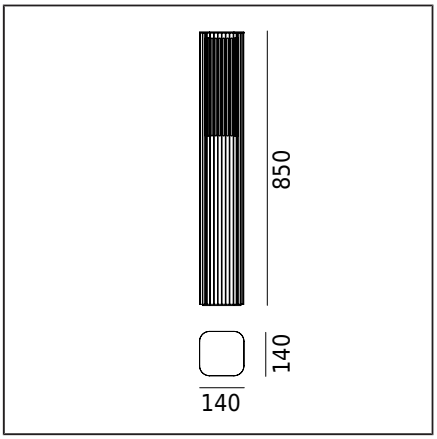

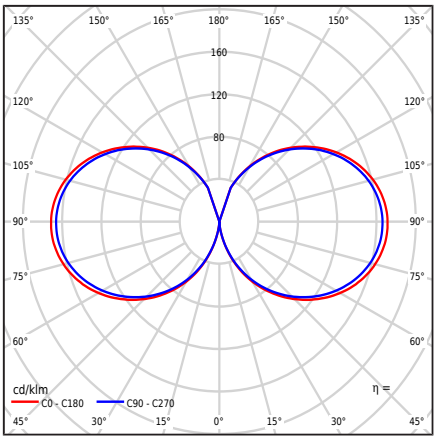


## Type de luminaire
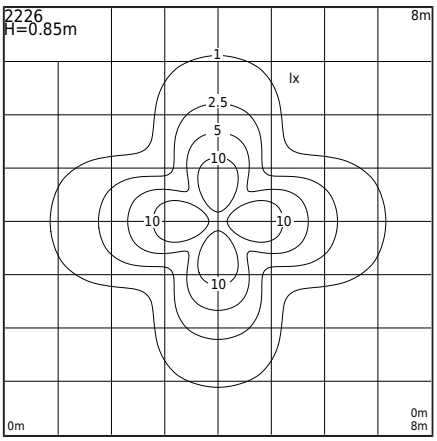
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Borne lumineuse. |
| Répartition photométrique | Lumi diffus. |
| Caractéristiques du luminaire | Un luminaire au design moderne. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm, sur un diamètre de ø65mm à 120° d'intervalle.<br>Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble rond de diamètre maximum ø12,5mm. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE) |
| Poids du luminaire net / brut | 6,24kg / 6,96kg |
| Dimensions du carton [cm] | 16cm x 16cm x 88cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 14cm x 14cm x 85cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 100000h |
| Contrôle externe | Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 11,5W |
| Puissance racordée du luminaire | 14,6W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 2340lm |
| Flux lumineux du luminaire | 377lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 25,8lm/W |
| ULOR | 50% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤1 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80B50 [wg LM-80] | >70 000h |
| Menace photobiologique LED | RG0 ou RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0.9 |
| Facteur THD | ≤15% |
| Température de référence | TA +35°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL | |
| Courant d'appel | 10A/13,5µs |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Adaptateur de montage |
| 205ZX0010 | Ancre à bétonner |
| 206GA0010 | Ancrage au sol |
| 206GA0S10 | Adaptateur pour fondation en béton |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZN2226xx0009 | Kit de service |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux d'entretien doivent être effectués par une personne possédant les autorisations appropriées et les qualifications nécessaires, en conformité avec les normes en vigueur. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

# ASTRID 2226






## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 2226CS | ACIER CORTEN | env. 8011 |
| 2226AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2226VI | BLANC | 9003 |
| 2226GR | GRAPHITE | 7016 |
| 2226GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| 2226SV | NOIR | 9005 |
| 2226CB | TERRACOTTA | 8004 |
| 2226CG | VERT AMANDE | 7033 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux d'entretien doivent être effectués par une personne possédant les autorisations appropriées et les qualifications nécessaires, en conformité avec les normes en vigueur. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.