


NORLYS HELLVIK 2416

Hellvik 2416XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



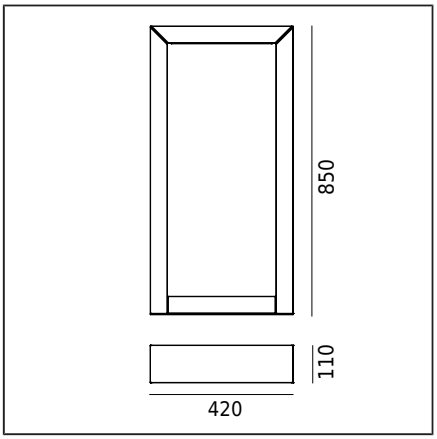

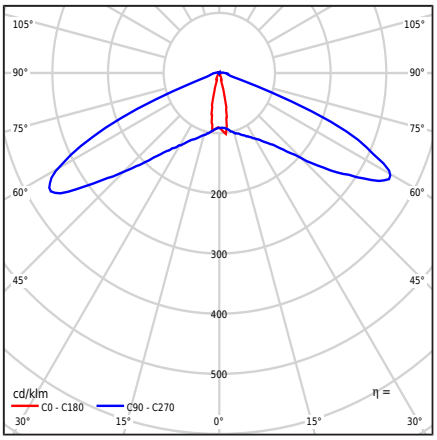

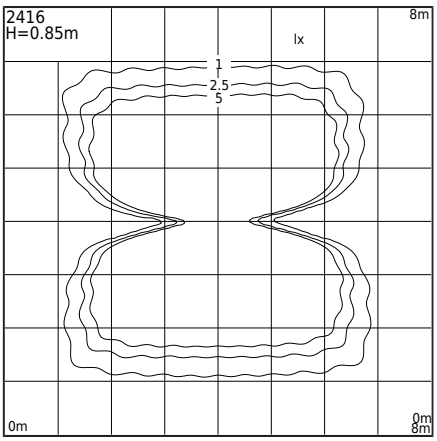

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske formål. Egnet for nødinstallasjoner med DC-spenning: 176 ÷ 276V

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Ankeret til innstøping er inkludert. Monteringen skal utføres i henhold til vedlagte instruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for looping av armatur maks 5x2,5mm². Kabel i rundt hylster med maksimal diameter ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	9,27kg / 11,15kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	9,9W
Armatureffekt	11,9
Modul lumen	1691lm
Lumen ut	1537lm
Armatur Lumen/Watt	129,2lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Alternativt er armaturet også tilgjengelig:
- for en annen lumenverdi
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsvilkår og annen informasjon etter avtale med salgsavdelingen i Norlys.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres applications architecturales.
Convient pour les installations d'éclairage de secours à tension continue : DC 176 ÷ 276V.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man lese bruksanvisningen som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av personer med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

HELLVIK 2416

Reservedeler

4699100402	LED-modul.
4699210400	Strømforsyning.
ZS2416zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må man lese bruksanvisningen som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av personer med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.