

NORLYS TRYSIL 1048


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1048XX0009
14.10.2026 v.09.32
www.norlys.no



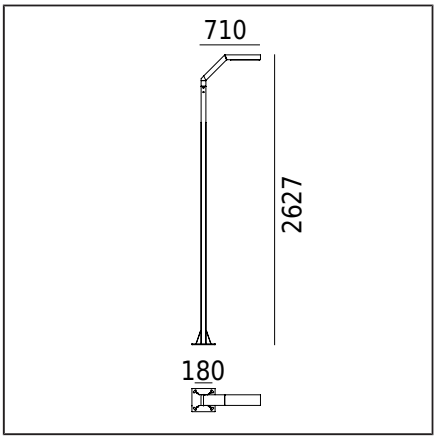

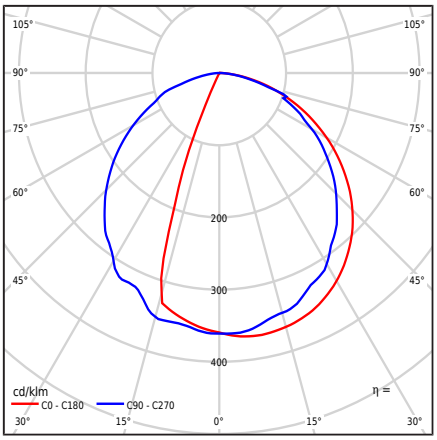

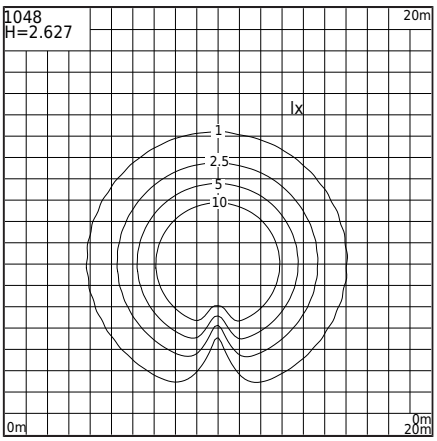

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Pre osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø12mm, rozteč 200x200mm Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Svorky na pripojenie: max 3x4mm², Možnosť pripojenia svietidla v okruhoch max. 3x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12.5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Rozmery krabice [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Rozmery svietidla [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	10,6W
Príkon svietidla	12,5W
Svetelný tok lampy	1988lm
Svetelný tok svietidla	1260lm
Účinnosť svietidla	100,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- V bezpečnostnej triede KL II
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s predajným oddelením Norlys

Nábehový prúd	2A / 50µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Náhradné diely

ZS1048zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory — Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

TRYSIL 1048

Indexy

Register	Farba	RAL
1048BL	ČIERNA	9005
1048GR	GRAFIT	7016
1048AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla