

# NORLYS TRYSIL 1048


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1048XX0009
14.10.2026 v.09.32
www.norlys.no

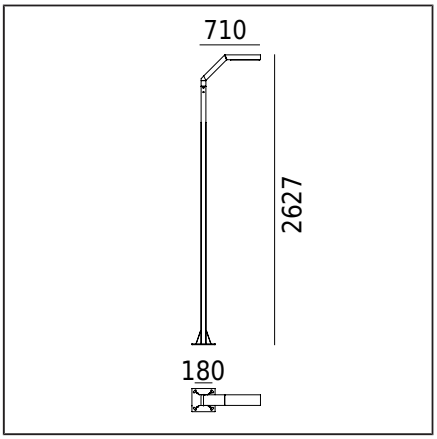

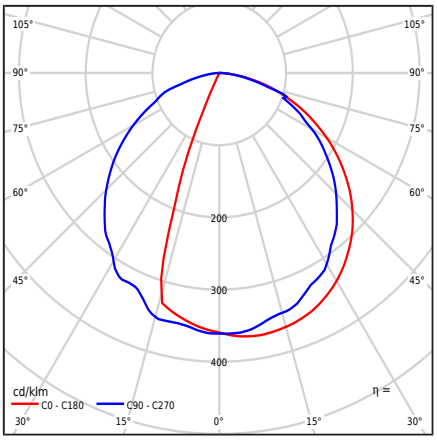


## Typ av armatur
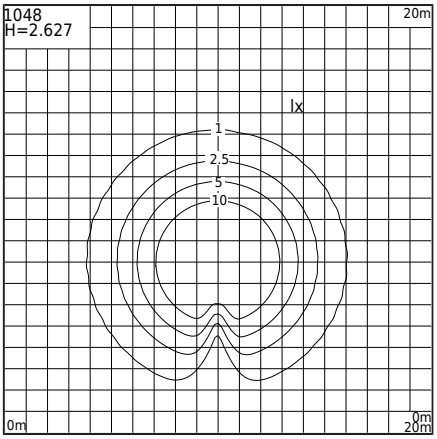
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Stolpbelysning. |
| Fotometrisk kropp | Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt. |
| Armaturens egenskaper | För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Belysningsarmatur montering: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm. Övriga tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 3x4mm², Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max. 3x2.5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12.5 mm. |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 17,2kg / 19,3kg |
| Förpackning mått [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Armaturens mått [cm] | 71cm x 24cm x 263cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Led modul effekt | 10,6W |
| Armatur effekt | 12,5W |
| Lumen modul | 1988lm |
| Lumen ut | 1260lm |
| Armaturens effekt | 100,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Effektfaktor | PF 0,95 |
| THD-faktor | 10% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:
- I säkerhetsklass för KL II
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 2A / 50µs |
| BUG-bedömning | B1-U1-G0 |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS1048zx0009 | Reparationssats. |

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.