

NORLYS COMO 3030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 3030XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.it



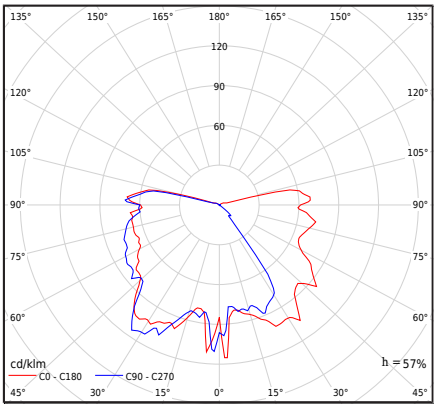

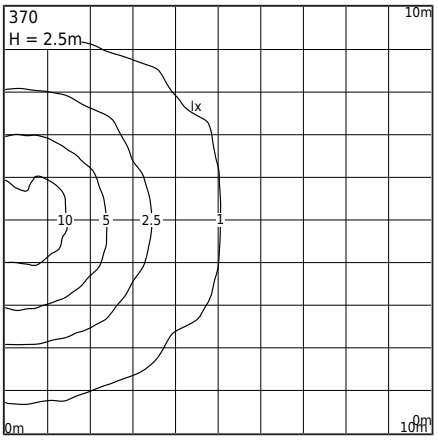

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design classico per uso generale, progettato per essere montato su un palo dell'illuminazione.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: apparecchio progettato per il montaggio su un palo di illuminazione.
Terminale	Terminali di connessione: max 4x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 4x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max ø7...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Dimensioni della scatola [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
ULOR	17%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Parti di ricambio

06370797	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
3030WH	BIANCO	9003
3030BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.