

NORLYS TRYSIL 1048


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1048XX0009
14.10.2026 v.09.32
www.norlys.no



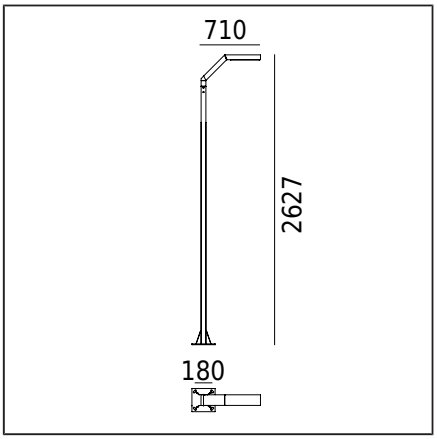

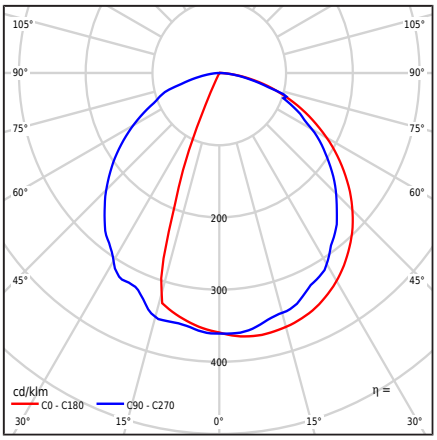

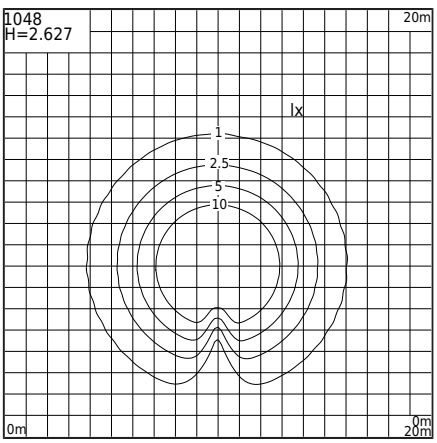

Тип світильника

Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø12мм, відстань 200x200мм Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x4 мм², Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x2.5 мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	17,2kg / 19,3kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Розміри світильника [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	10,6W
Потужність світильника	12,5W
Світловий потік лампи	1988lm
Світловий потік світильника	1260lm
Ефективність світильника	100,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності A C / EPREL

Люмінар може бути доступний за бажанням:
- У класі захисту для KL II
- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору люмінара (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація, після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	2A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Запасні частини

ZS1048zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

TRYSIL 1048



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1048AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1048GR	ГРАФІТ	7016
1048BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника