

NORLYS COMO 3030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 3030XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



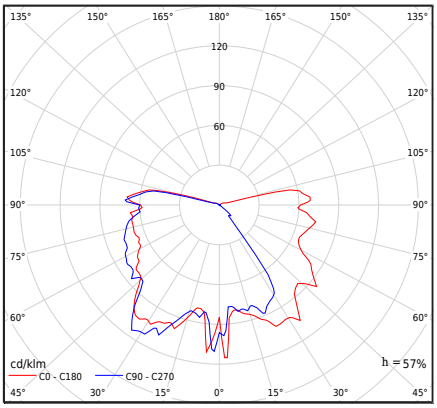

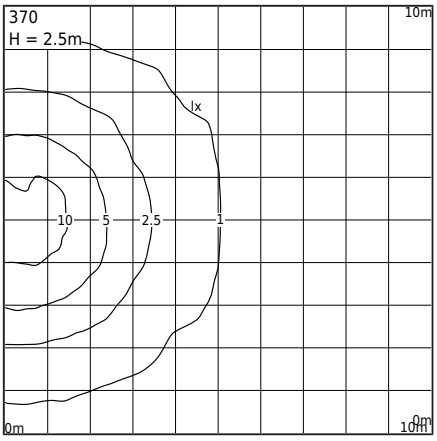

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária de design clássico para uso geral, projetada para ser montada em um poste de iluminação.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação do luminária: luminária projetada para montagem em um poste de iluminação.
Terminal	Terminais de conexão: máx 4x2,5mm², possibilidade de ligar luminária em loop máx 4x2,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de máx ø7...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Dimensões da caixa [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
ULOR	17%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar luminária com lâmpada LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (dimerizável).

Peças de reposição

06370797	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
3030WH	BRANCO	9003
3030BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.