

# NORLYS TRYSIL 1049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1049XX0009
14.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

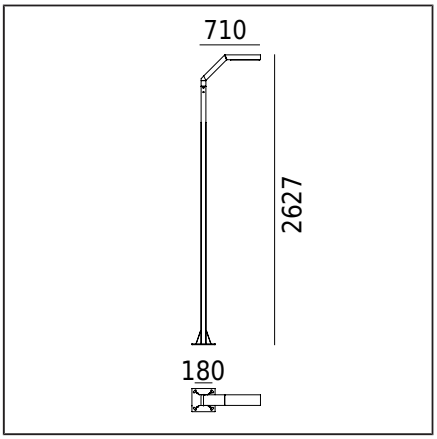

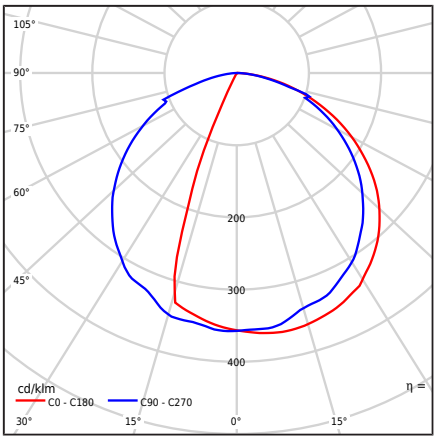


## Typ svítidla
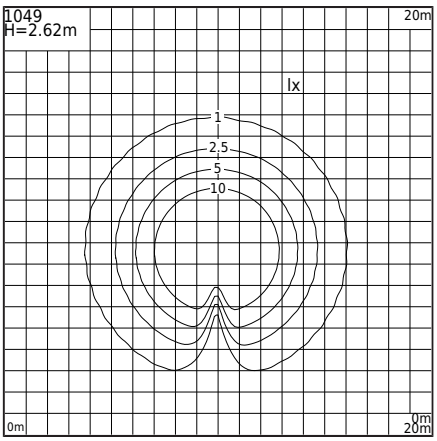
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 4 otvory ø12mm, rozteč 200x200mm |
| Terminál | Svorkovnice: max 3x4mm², Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 3x2.5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12.5 mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 17,2kg / 19,3kg |
| Rozměry krabice [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 71cm x 24cm x 263cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Příkon světelného zdroje | 10,6W |
| Příkon svítidla | 12,5W |
| Světelný tok lampy | 2084lm |
| Světelný tok svítidla | 1300lm |
| Účinnost svítidla | 104lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Faktor THD | 10% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- Ve třídě bezpečnosti pro KL II
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 2A / 50µs |
| Hodnocení BUG | B1-U1-G0 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS1049zx0009 | Sada na opravu. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1049BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1049GR | GRAFIT | 7016 |
| 1049AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla