

NORLYS TRYSIL 1049


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1049XX0009
14.10.2026 v.09.23
www.norlys.no



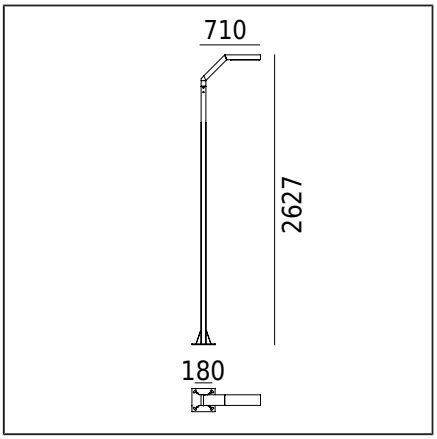

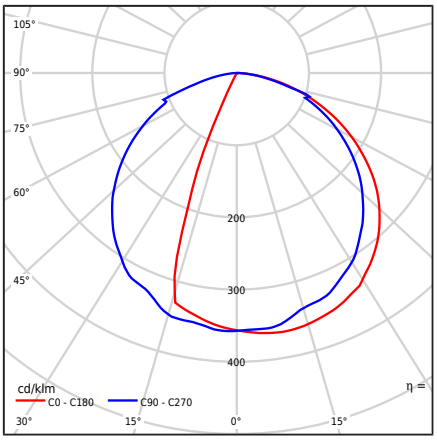

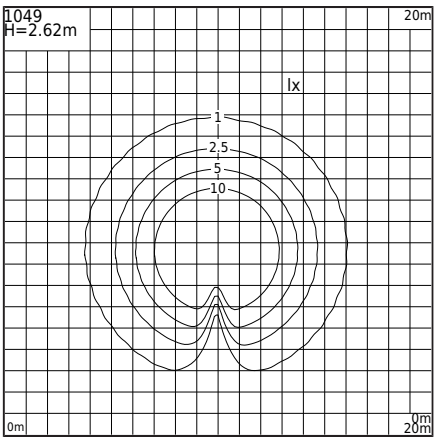

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 4 agujeros ø12mm, espaciado 200x200mm
Terminal	Terminales de conexión: max 3x4mm², Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 3x2.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12.5 mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	17,2kg / 19,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensiones del luminario [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	10,6W
Potencia del luminario	12,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2084lm
Flujo luminoso del luminario	1300lm
Eficiencia de la luminaria	104lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- En la clase de seguridad para KL II
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	2A / 50µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Piezas de repuesto

ZS1049zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1049AL	ALUMINIO	9006
1049GR	GRAFITO	7016
1049BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria