
NORLYS BOLOGNA 312

IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bologna 312XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



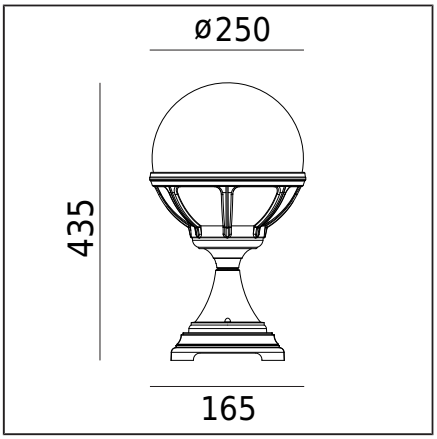

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminaire de tipo clássico. Para iluminar jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø5,5mm, espaçamento de 90mm. Para fixação no chão, parede, plataforma e outras construções.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm², possibilidade de conexão em loop máx 2x2,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,65kg / 2,65kg
Dimensões da caixa [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Dimensões da luminária [cm]	43,5cm x 25cm x 25cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar a luminária com LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).

Acessórios vendido separadamente

307ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

06360008	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
312WH	BRANCO	9003
312BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.