

NORLYS TRYSIL 1049


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1049XX0009
14.10.2026 v.09.23
www.norlys.no



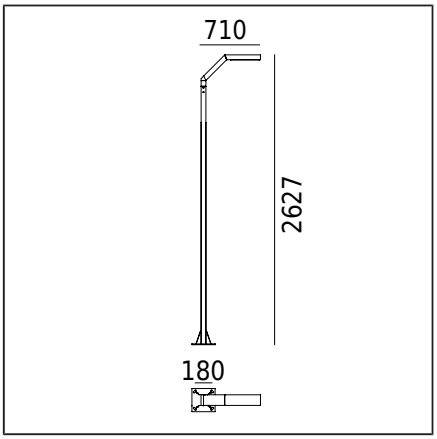

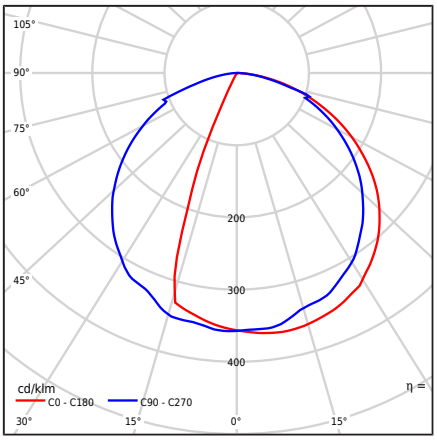

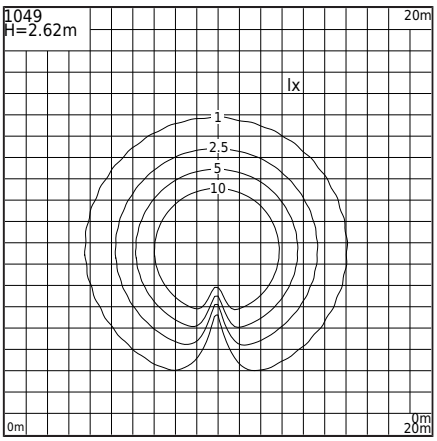

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 4 reikää ø12 mm, jako 200x200 mm
Pääte	Liitäntöjen kytkentärimat: max 3x4mm², Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin, joiden maks. koko on 3x2.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12.5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	17,2kg / 19,3kg
Laatikon mitat [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Valaisimen mitat [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	10,6W
Valaisimen wattimäärä	12,5W
Lampun valovirta	2084lm
Valaisimen valovirta	1300lm
Valaisimen tehokkuus	104lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Turvaluokassa KL II
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolla
- Eri valaisimen värillä (RAL-väripaletin mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myynnin kautta

Ryntäysvirta	2A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Varaosat

ZS1049zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1049AL	ALUMIINI	9006
1049GR	GRAFIITTI	7016
1049BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun