
NORLYS MODENA 397

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 397XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



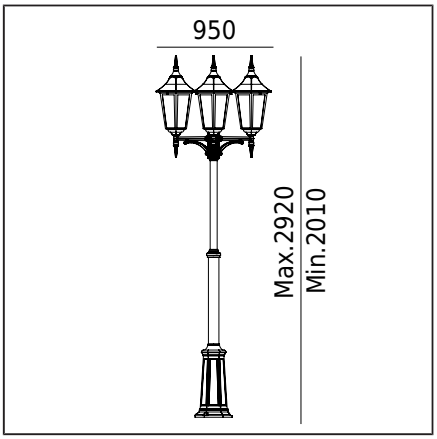

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, paigaldatud teleskoopvalgustuspostile. Reguleeritav kõrgus 2010..2920 mm. Aedade, terrasside ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø10,5 mm, läbimõõdul ø240 mm iga 120°. Komplekt sisaldab: Art. 3024 - valgusti, Art. 3040 - reduktor, Art. 3010 - valgustipost. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemm: maks. 4x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ringühendusena maks 4x2,5mm². Ümmargune traat isolatsioonis läbimõõduga maks ø7...12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	17,14kg / 22,6kg

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..67
Valgusallika võimsus	LED max 3x 9W
Valgusti võimsus	LED max 3x 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

7668ZX0009	Betoonvundament
305ZX0009	Ankur betoneerimiseks
306ZX0009	Maapindankur
108GA0309	Adapter betoonvundamendile
6010GA0010	Paigaldusadapter

Varuosad

06380004	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
397BL	MUST	9005
397WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.