
NORLYS MODENA 397

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 397XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



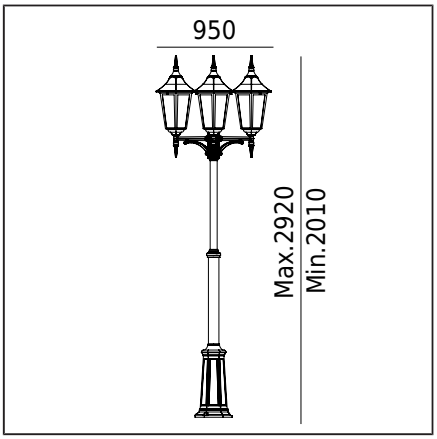

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária de design clássico, montada em um poste de iluminação telescópico. Altura ajustável 2010..2920mm. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos ø10,5mm, em um diâmetro de ø240mm a cada 120°. O conjunto contém: Art. 3024 - luminária, Art. 3040 - redução, Art. 3010 - poste de iluminação. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminal de conexão: máx. 4x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em laço máx 4x2,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de máx ø7...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	17,14kg / 22,6kg

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 3x 9W
Potência do luminário	LED max 3x 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Acessórios vendido separadamente

7668ZX0009	Fundação de concreto
305ZX0009	Âncora de concretagem
306ZX0009	Âncora de solo
108GA0309	Adaptador para fundação de concreto
6010GA0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

06380004	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
397WH	BRANCO	9003
397BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.