
NORLYS LONDON 4135

London 4135XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



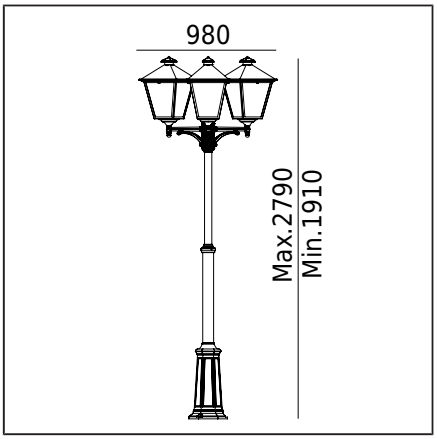

Type armatur

Type armatur	Lettvekt stolpekonstruksjon.
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med klassisk design, montert på en teleskopisk lysmast med justerbar høyde fra 1910...2790 mm. Brukes til å belyse hager, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull med ø10,5 mm, på en diameter på ø240 mm med 120° intervaller. Settets innhold: art. 4123 - belysningsarmatur art. 3040 - terminal art. 3010 - lysstolpe. Andre tilbehør bør bestilles separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 4x2,5mm². Kabel med en rund kappe med en diameter på ø7...12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	16,7kg / 23kg

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Armatureffekt	3x13,4W
Lumen ut	5427lm
Armatur Lumen/Watt	135lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, vennligst les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gis tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra lyskildeprodusentene. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.