

NORLYS TRYSIL 1049


IP 65 | IK 10 | LED | DIM | AC 220-240V 50-60Hz

Trysil 1049XX0009
14.10.2026 v.09.23
www.norlys.no



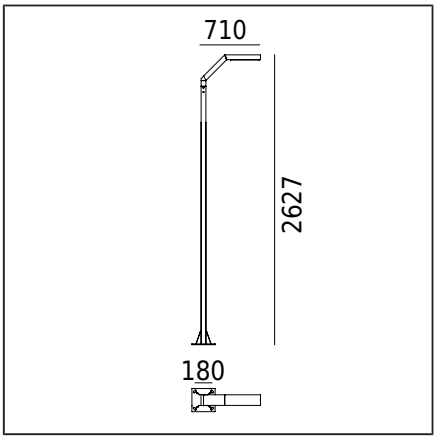

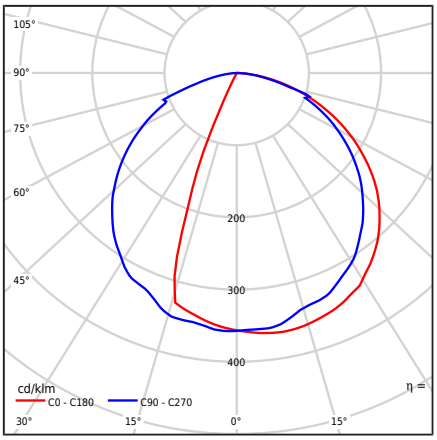

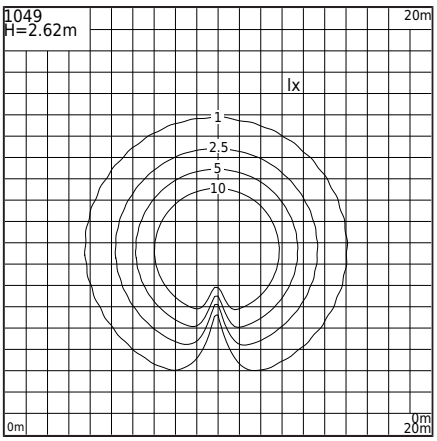

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	17,2kg / 19,3kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Размеры светильника [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	10,6W
Мощность светильника	12,5W
Лампа светового потока	2084lm
Световой световой поток	1300lm
Эффективность светильника	104lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	2A / 50µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Запасные части

ZS1049zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1049AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1049GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1049BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE