

NORLYS ASKER HEAD 4316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4316XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.pl



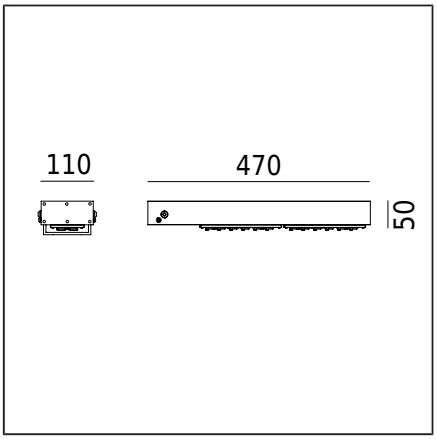

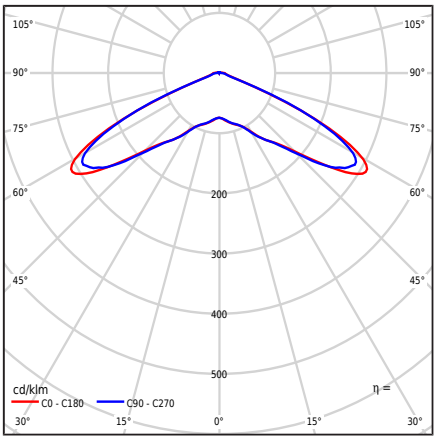

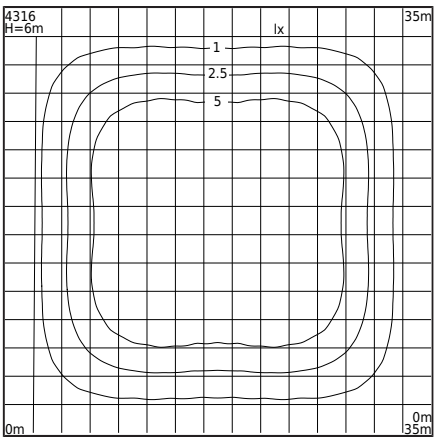

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu VSM (IESNA typ V).
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana, przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm Szeroki równomierny rozsył światła. Oprawa dostosowana także na napięcie stałe: DC 168 ÷ 275 V

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna- tworzywo sztuczne PC przeźroczyste.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø 50, Ø 60, Ø 76, zgodnie z instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie
Przyłącze	Oprawa wyposażona w przewód typu H05BQ-F 5G1 o długości 6m. Do podłączenia w odpowiednio dobranej puszce elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Zestaw optyczny o IP67 (moduł LED i soczewka) ; zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI outdoor pełny program. Zasilacz zaprogramowany na max prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Wymiary pudełka [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Wymiary oprawy [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	100000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	35,6W
Moc oprawy	39,8W
Strumień źródła światła	6051lm
Strumień świetlny oprawy	5732lm
Efektywność oprawy	144lm/W
ULOR	0,8%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,97
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL	
Ocena BUG	"B3-U2-G1"

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

7711XX0009	Adapter montażowy
7713XX0009	Adapter montażowy
7712XX0009	Adapter montażowy

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Moduł LED wymienny przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

ASKER HEAD 4316

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
4316AL0009	ALUMINIUM	9006
4316BL0009	CZARNY	9005
4316GR0009	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Moduł LED wymienny przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.