
# NORLYS LONDON 491

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 491XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



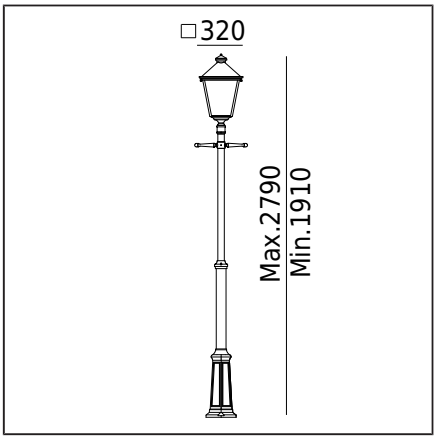


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk kropp | Ljuset upptäckt |
| Armaturens egenskaper | Klassisk designarmatur, för montering på teleskopisk belysningsstolpe med justerbar höjd 1910...2790 mm. För belysning av trädgårdar, parker och många andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 3 hål ø10,5mm, på en diameter ø240mm var 120°. Satsen innehåller:<br>Art. 4012 - armatur,<br>Art. 3010 - belysningsstolpe.<br>Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminal: max. 4x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 4x2,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på max ø6...12,5mm. |
| Typ ljuskälla | Lampa E27 A55...A60<br>Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare. |
| Armaturvikt netto / brutto | 10,05kg / 12,55kg |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..67 |
| Led modul effekt | LED max 11W |
| Armatur effekt | LED max 11W |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Betongfundament |
| 305ZX0009 | Ankare för ingjutning |
| 306ZX0009 | Markankare |
| 108GA0309 | Adapter för betongfundament |
| 6010GA0010 | Monteringsadapter |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 0904800051 | Lampskärm - servicepaket |

## Filer som kan laddas ned

Manualer

## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 491BL | SVART | 9005 |
| 491WH | VIT | 9003 |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.