

NORLYS LATINA 105

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Latina 105XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

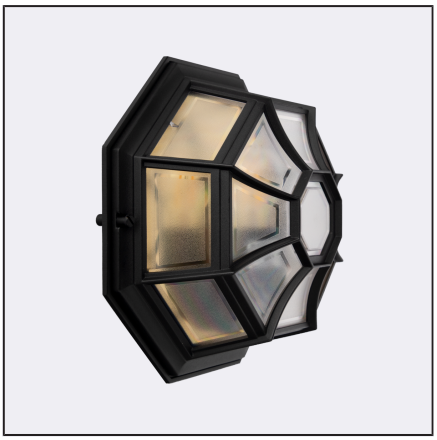

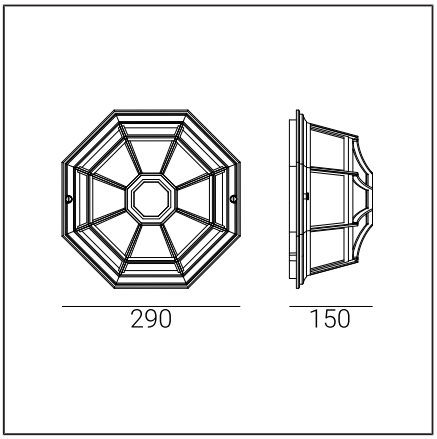

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design vægmonteret armatur. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske konceptidéer.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret . Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop maks 2x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,95kg / 1,95kg
Boksdimensioner [cm]	30cm x 16cm x 31,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Reservedele

06105002	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
105WH	HVID	9003
105BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.