


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

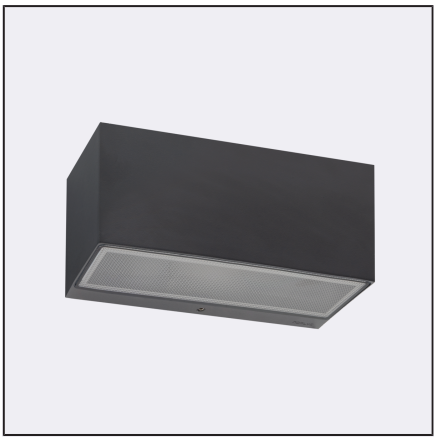

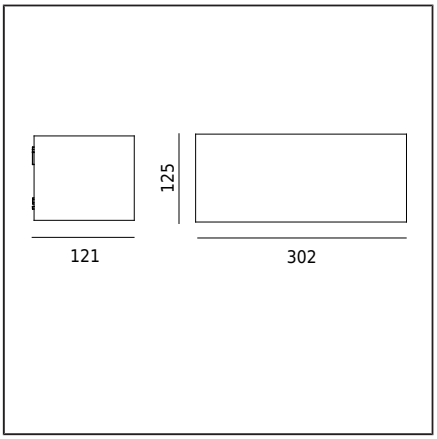

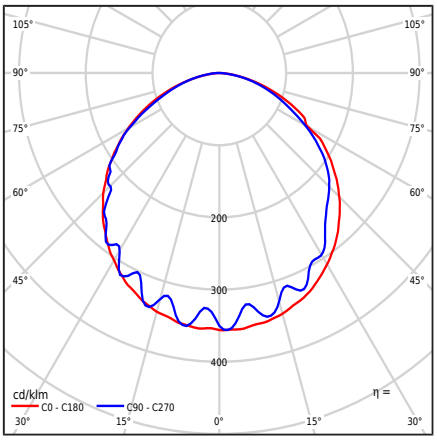

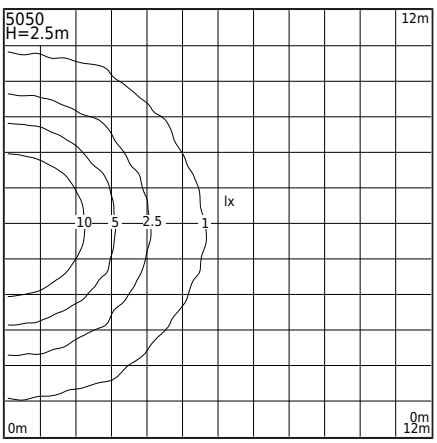

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept. Lämplig för nödinläggningar vid konstant spänning: DC 176 ÷ 276V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanskiva med 2 justerbara hål 5x10 mm, avstånd 45 mm, direkt 2 hål ø5 mm, avstånd 68 mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	7,2W
Lumen modul	961lm
Lumen ut	594lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och ytterligare information vid överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B0-U0-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservdelar

ZS4699101114	Service kit LED.
ZS4699210400	Service kit strömförsörjning.
ZS5050zx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs instruktionerna som följer med armaturen. Installations- och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER BIG PRO 5050



Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs instruktionerna som följer med armaturen. Installations- och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.