

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.it



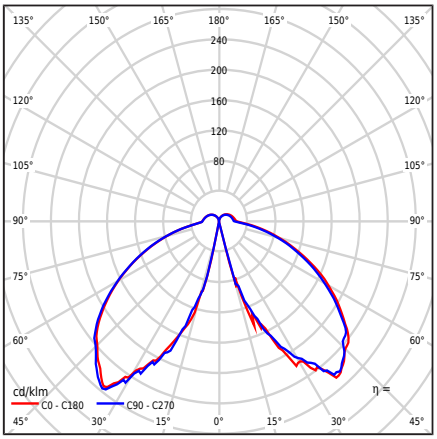

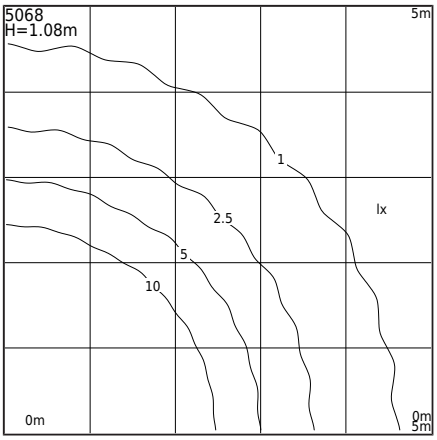

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce con distribuzione luminosa simmetrica rispetto alla rotazione.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. 1. Per l'illuminazione di giardini, aree private, zone pubbliche e altre soluzioni architettoniche. 2. Parti possibili DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 nota: il driver è programmato per la corrente massima consentita, implementazione di altri parametri dopo consultazione con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm su un diametro di ø65mm ogni 120° Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 5x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in anelli di max 5x4mm² Cavo isolato tondo con diametro di ø8...17mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11,63kg / 13,46kg
Dimensioni della scatola [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Dimensioni del luminaire [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	18W
Potenza del lume.	20,3W
Potenza di standby (Psb)	0,5W
Flusso luminoso della lampada	2617lm
Flusso luminoso del luminare	1681lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	82,8lm/W
ULOR	10%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	5%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-30...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	27A / 217 µs
Valutazione BUG	B1-U3-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30

Accessori venduto separatamente

1230ZX0009	Ancora per cementare

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

EGERSUND 5068

Parti di ricambio

ZS5068zx0011	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5068AL	ALLUMINIO	9006
5068GR	GRAFITE	7016
5068BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione