

NORLYS KOSTER 5070


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5070XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



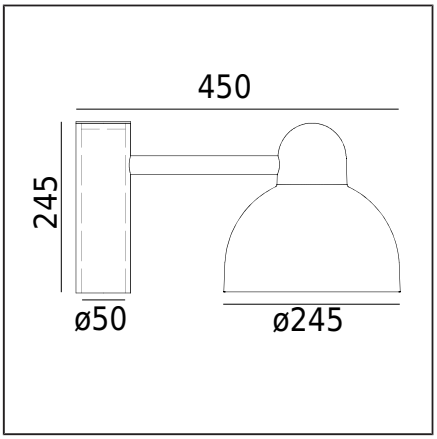

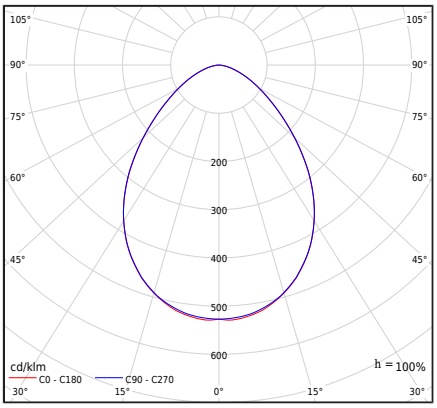

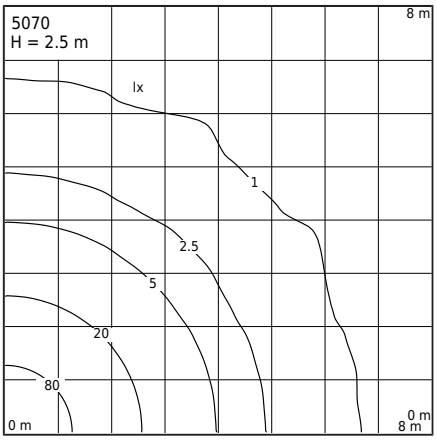

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur for montering på en teleskopisk lysstolpe med toppdiameter Ø50mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: armatur justert til ø50mm lysmast.
Terminal	3,7m kabel (H05VV-F 3G1 type), for tilkobling inne i lyktestolpen (i den passende valgte elektriske installasjonsboksen).
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	3,07kg / 3,67kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Side area of luminaire	0,01m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	2050lm
Lumen ut	1625lm
Armatur Lumen/Watt	92,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D	
Valgfri versjon, tidsfrist og vilkår for utførelse etter avtale med salgsavdelingen i Norlys Ltd.	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999752	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.