



NORLYS ASKER BIG PRO 5080

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

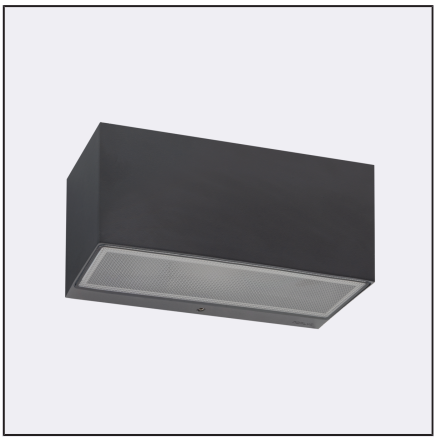

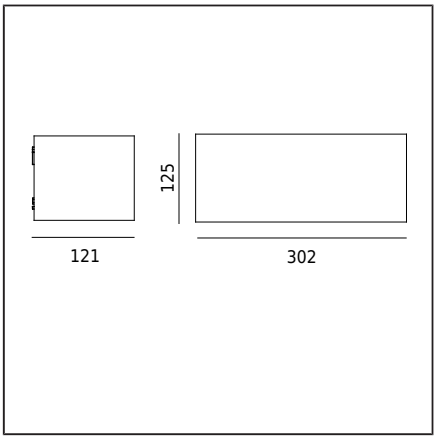

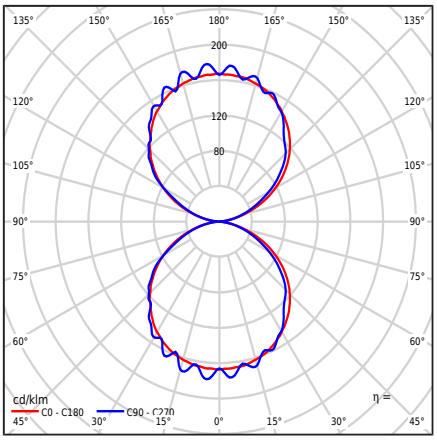

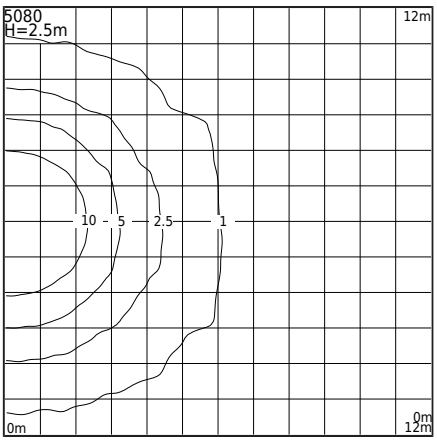

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, for belysning av veggflater og fasader samt andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10mm, avstand 45mm, direkte med 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sirkel maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	10,6W
Armatureffekt	13,3W
Modul lumen	1994lm
Lumen ut	1186lm
Armatur Lumen/Watt	89,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- for en annen verdi av lysstrøm
- for en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U4-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedeler

ZS4699101109	Service kit LED.
ZS4699210400	Service kit strømforsyning.
ZS5080zx0011	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.