

NORLYS LATINA 105

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Latina 105XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

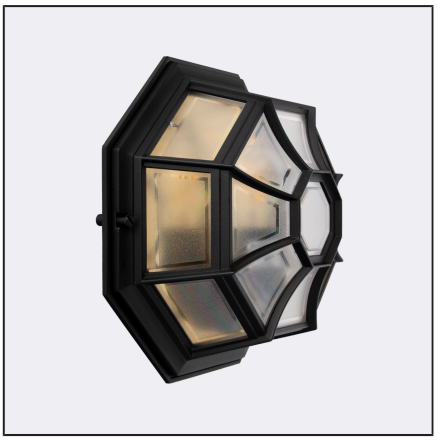

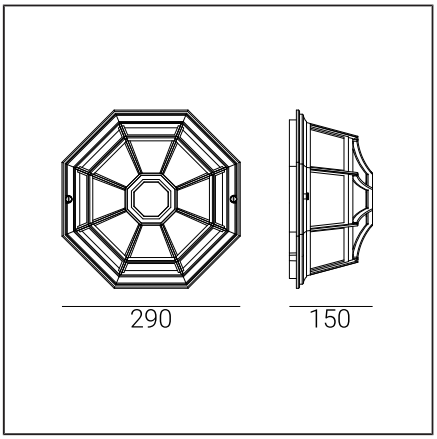

Type armatur

Type armatur	Vegg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe i klassisk design. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 2 hull.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 2x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,95kg / 1,95kg
Forpakningsstørrelse [cm]	30cm x 16cm x 31,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armatur med LED E27-lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar).

Reservedeler

06105002	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
105WH	HVIT	9003
105BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.