

NORLYS MOLDE 5107


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no



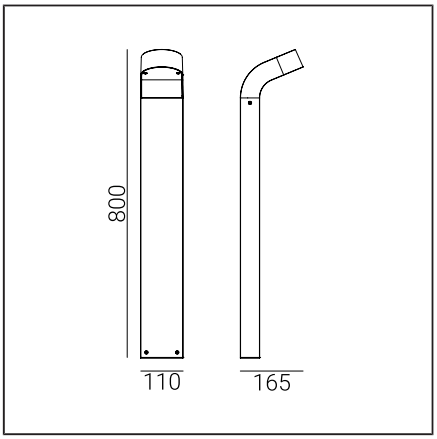

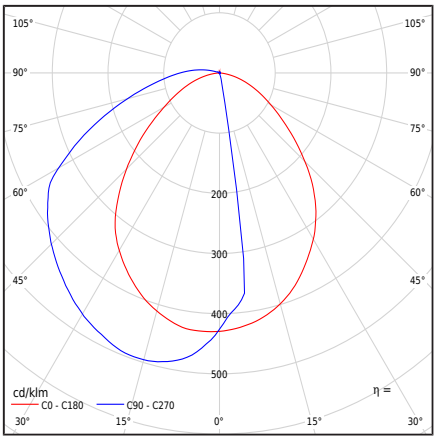

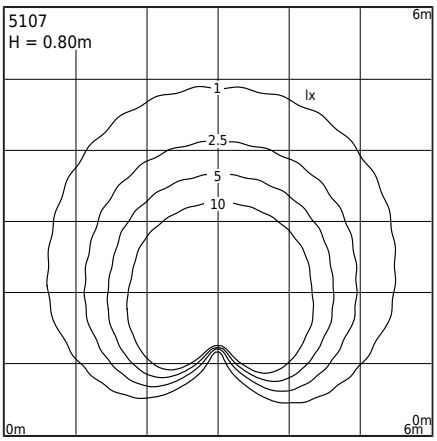

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø7mm, avstand 18x50mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet til å koble lampen i sløyfer, maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2kg / 2,39kg
Forpakningsstørrelse [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Armaturmål [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	772lm
Lumen ut	438lm
Armatur Lumen/Watt	54,8lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfritt, armaturet er også tilgjengelig:
- For LED-fargen 2700K [1/1]
- For en annen farge på armaturet (ifølge RAL-fargepaletten)
- For en annen høyde på armaturet

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

06190001	Lampeskjerm - service sett
ZS5107zx0012	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

MOLDE 5107

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.