

NORLYS LATINA 105

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Latina 105XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

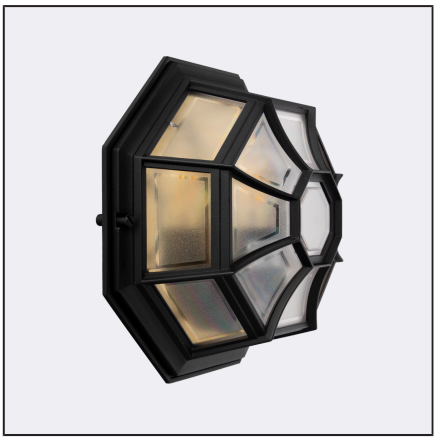

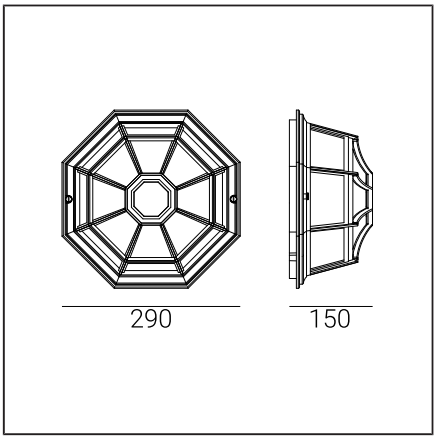

Typ av armatur

Typ armatur	Vägg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Klassisk design väggmonterad armatur. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 2x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	1,95kg / 1,95kg
Förpackning mått [cm]	30cm x 16cm x 31,5cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armatur med LED E27-lampa Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Reservdelar

06105002	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
105BL	SVART	9005
105WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.