


NORLYS ASKER 5120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

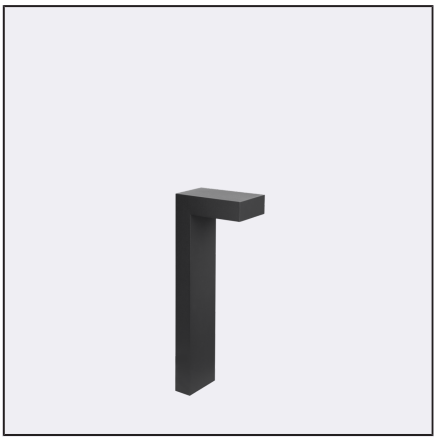

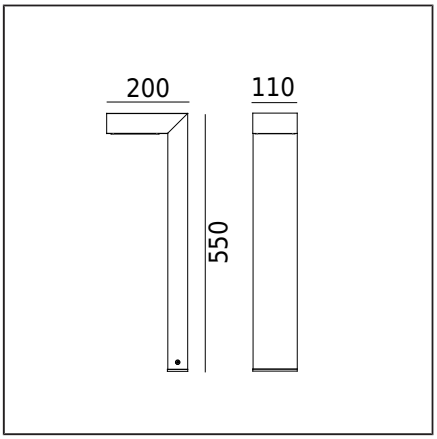

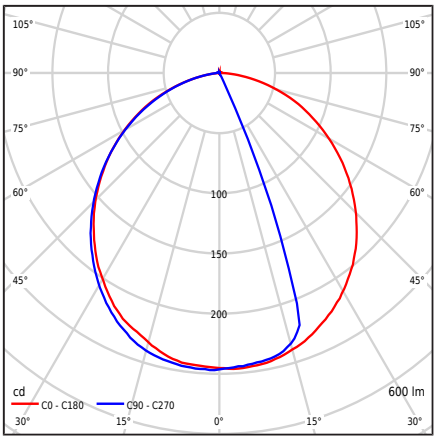

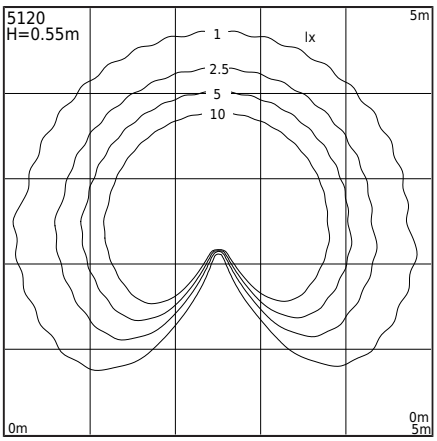

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys skjermet og rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for løkketilkobling av armaturen maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Forpakningsstørrelse [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturmål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	600lm
ULOR	0,6%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
1908GA0009	Bakkeanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør bruksanvisningen som følger med armaturet, leses. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondens som kan forekomme i armaturer, er en naturlig forekomst og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

ASKER 5120



Reservedeler

ZS4699101112	Service kit LED.
ZS46999746	Service kit strømforsyning.
ZS5120xx0011	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør bruksanvisningen som følger med armaturet, leses. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondens som kan forekomme i armaturer, er en naturlig forekomst og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.