



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

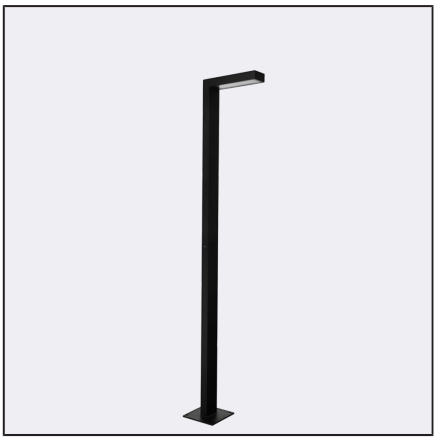

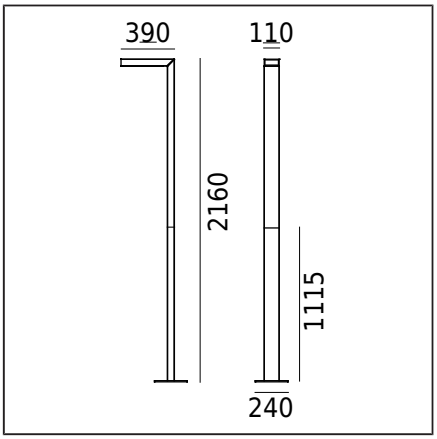

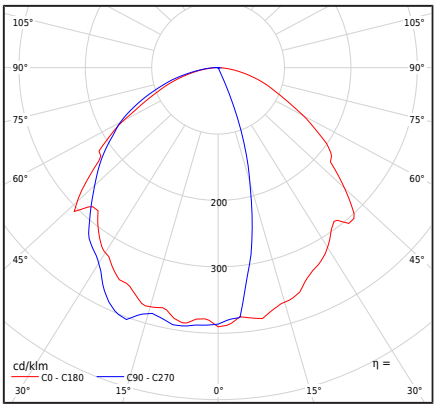

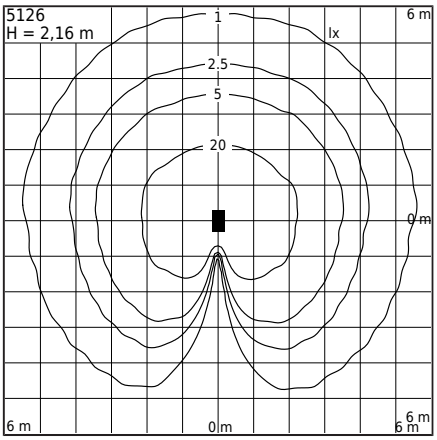

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur for belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. Tettheten til belysnings- og forbindelseskammeret er IP65.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull med en diameter på ø12mm, avstand 200x200mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet til å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm². Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Forpakningsstørrelse [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Side area of luminaire	0,232m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	18W
Armatureffekt	18W
Modul lumen	1778lm
Lumen ut	1100lm
Armatur Lumen/Watt	61,1lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,99
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Inrush current	108,8mA/500µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør Selges separat

117GA0009	Bakkeanker
116ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS5126zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les veiledningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.