

NORLYS TRYSIL 1050


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil1050XX0009
12.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



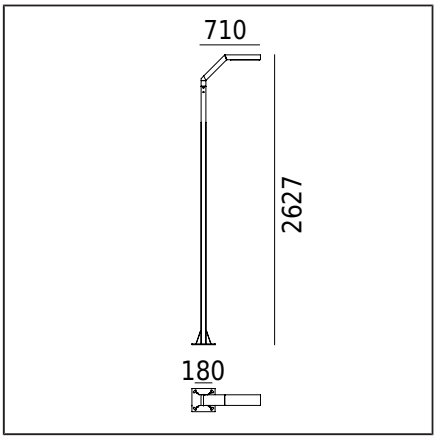

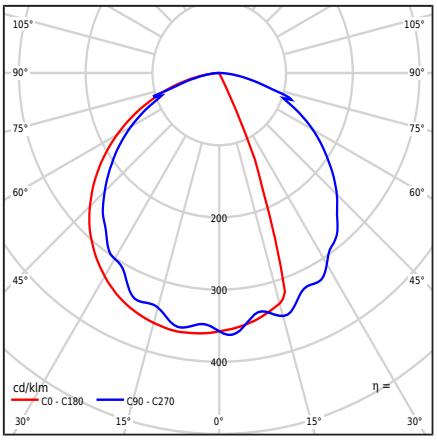

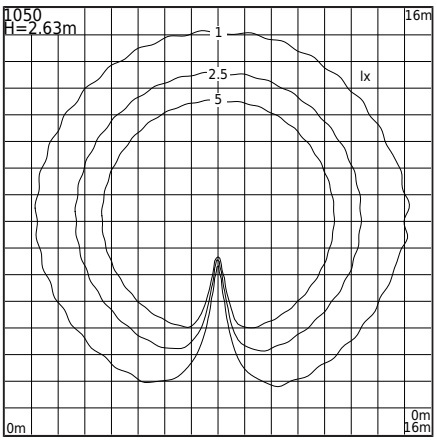

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevan kokoamisohjeen mukaan. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntänavat: max 5x4mm² Mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkeihin max 5x2.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on enintään ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	17,2kg / 19,3kg
Laatikon mitat [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Valaisimen mitat [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	17,4W
Valaisimen wattimäärä	20W
Lampun valovirta	3128lm
Valaisimen valovirta	1973lm
Valaisimen tehokkuus	98,7lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Turvallisuusluokassa KL II
- LED värille 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erilainen valaisimen väri (RAL-värikartan mukaan)
- Erilainen valaisimen korkeus

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys Myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Varaosat

ZS1086zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian nopean kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

TRYSIL 1050

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1050AL	ALUMIINI	9006
1050GR	GRAFIITTI	7016
1050BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian nopean kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.