



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

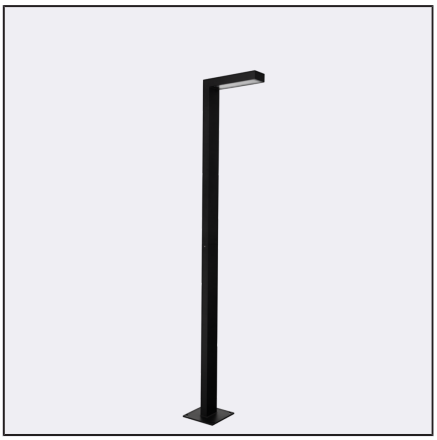

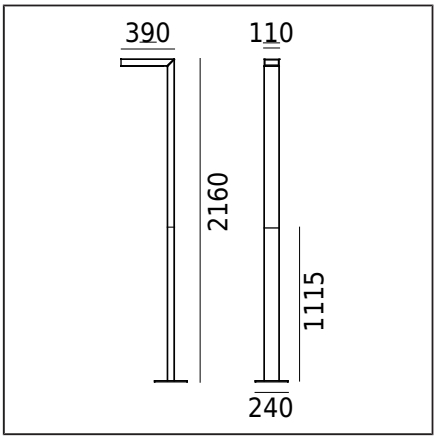

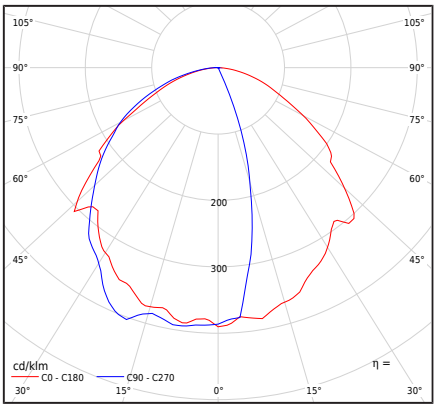

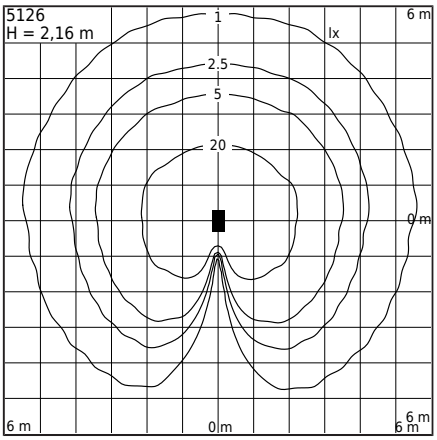

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur för belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. Armaturens och anslutningskammarens täthet är IP65.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål med en diameter på ø12mm, med ett avstånd på 200x200mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x2,5mm². Rund isolerad kabel med en diameter av max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Förpackning mått [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Side area of luminaire	0,232m²

Teknisk data

2 LED-moduler	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	18W
Armatur effekt	18W
Lumen modul	1778lm
Lumen ut	1100lm
Armaturens effekt	61,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,99
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	108,8mA/500µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

117GA0009	Markankare
116ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS5126zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.