

NORLYS HAMMERFEST 5132


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5132XX0009
14.10.2026 v.09.24
www.norlys.fr



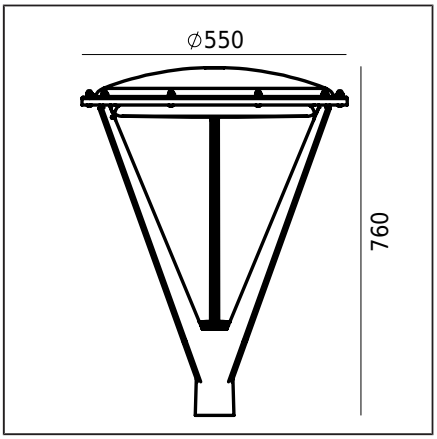

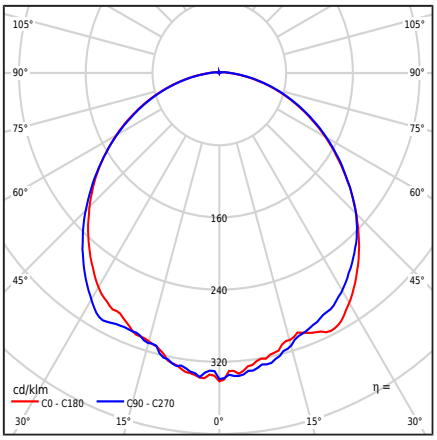

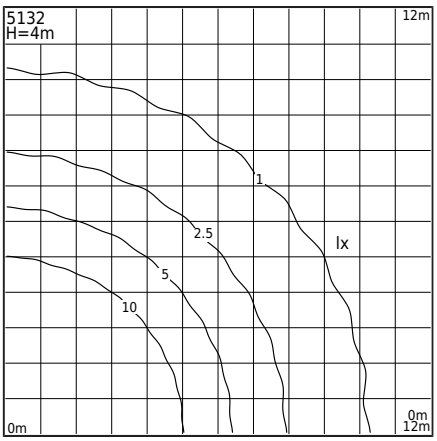

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté sur un mât d'éclairage télescopique avec un diamètre de Ø60mm. Les autres composants doivent être commandés séparément.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : luminaire ajusté à un poteau d'éclairage de ø60mm, profondeur 95mm.
Connecteur	Câble H05RN-F 6G1 de 6m de long, pour raccordement à l'intérieur du mât d'éclairage dans un boîtier d'installation électrique approprié.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	9,18kg / 11,75kg
Dimensions du carton [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensions du luminaire [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Côté du luminaire	0,1m²

Données techniques

Module LED	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	28,8W
Puissance racordée du luminaire	32,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	4503lm
Flux lumineux du luminaire	3721lm
Efficacité lumineuse du luminaire	114,5lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	<10 %
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL	
Courant d'appel	26A / 180 µs
Évaluation BUG	B2-U2-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28

Accessoires Vendu séparément

154XX0010	Adaptateur de montage

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

HAMMERFEST 5132

Pièces détachées

4699101101	Module LED
46999768	Alimentation
ZS5132zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5132AL	ALUMINIUM	9006
5132GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.