

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



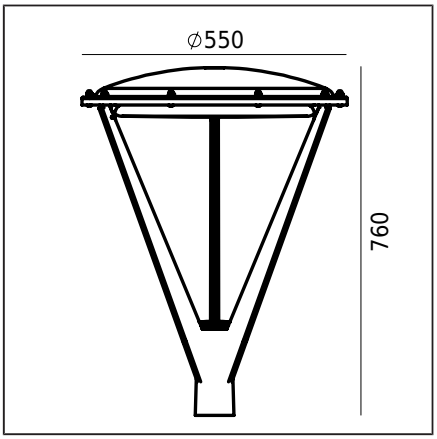

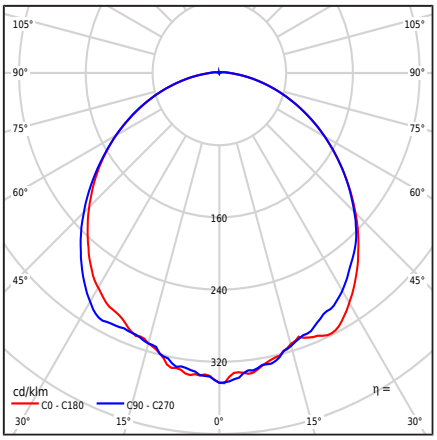

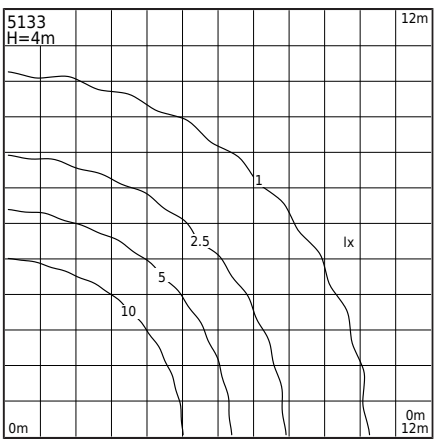

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminária de montagem em superfície, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um poste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA acetinado. Junta de silicone.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica, conector Zhaga book18 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	D4i (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	26,9W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	5200lm
Fluxo luminoso do luminária	4408lm
Eficiência do luminária	137,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	10%
Sobretensão	6 / 8kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Corrente de pico	21A/300µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5133AL	ALUMÍNIO	9006
5133GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor leia o manual anexado ao dispositivo. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.