

# NORLYS HAMMERFEST 5135


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no

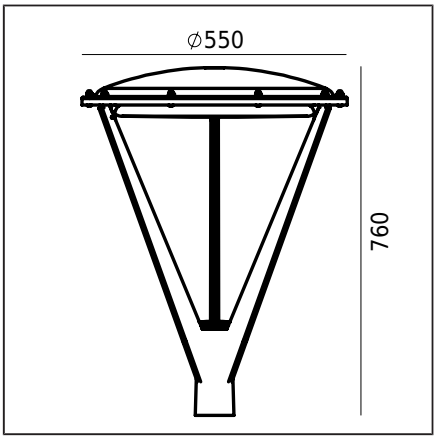

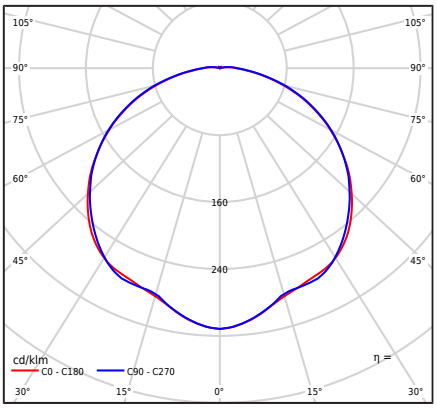


## Type armatur
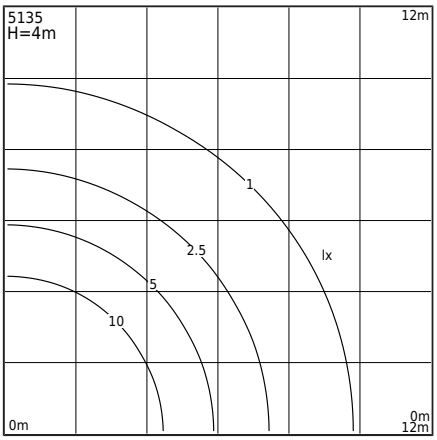
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Diffust lys, dekket fra toppen. |
| Karakteristikkene til armaturet | Overflatemontert armatur designet for å bli installert på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Festing av armaturet: armatur justert til ø60mm lysmast, dybde 95mm. |
| Terminal | H05RN-F 3G1 kabel 6m lang, for tilkobling i en passende utvalgt elektrisk installasjonsboks. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Ikke-dimbart armatur |
| Armaturens vekt netto / brutto | 9,18kg / 11,75kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Armaturmål [cm] | 55cm x 55cm x 76cm |
| Side area of luminaire | 0,102m$^2$ |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Effekt W | 28,9W |
| Armatureffekt | 32,3W |
| Modul lumen | 4503lm |
| Lumen ut | 3320lm |
| Armatur Lumen/Watt | 102,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| LED fotobiologisk trussel | RG0 or RG1 |
| Virkningsgrad | PF>0,98 |
| THD-faktor | 9% |
| Spenning | 6 / 10kV |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |
| Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL | |
| Inrush current | 19A / 210µs |
| BUG-vurdering | "B1-U2-G1" |

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Monteringsadapter |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| 4699101101 | LED-modul. |
| 4699200102 | Strømforsyning. |
| ZS5135zx0010 | Reparasjonssett. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må skiftes ut av kvalifisert personell i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og svekker ikke kvaliteten på armaturen.