



NORLYS BORG 5140

Borg 5140XX0009
02.11.2026 v.09.41
www.norlys.no

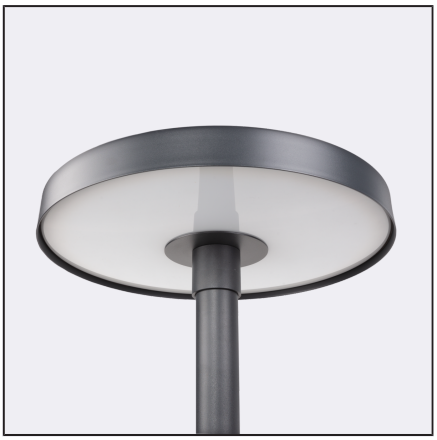

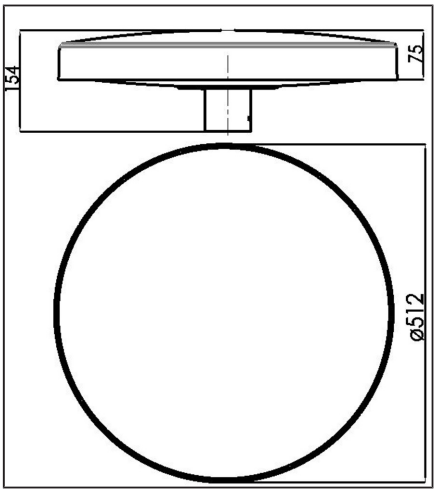

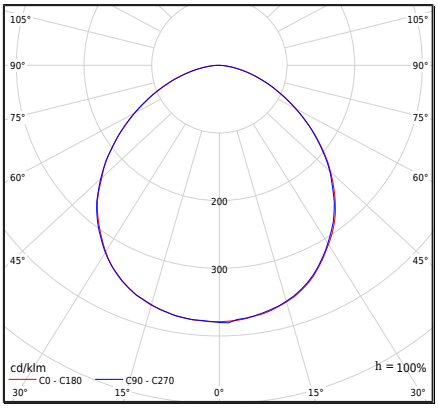

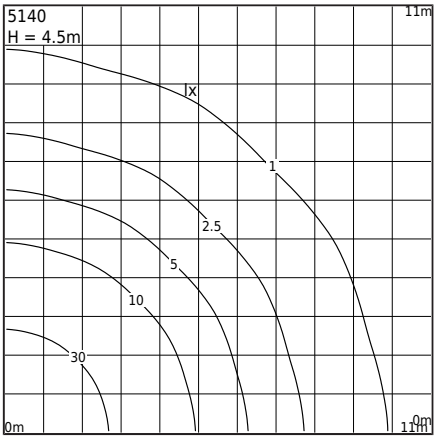

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Polmontage armatur avsedd för att monteras på en belysningsstolpe med en monteringsfäste Ø60mm. Övriga tillbehör beställs separat.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur justerad till ø60 mm belysningsstolpe, djup 95 mm.
Terminal	H05RN-F 3G1-kabel 6 m lång, för anslutning i en lämpligt vald elinstallationslåda.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	27,2W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	4380lm
Lumen ut	3928lm
Armaturens effekt	122,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
BUG-bedömning	B2-U1-G1

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

4699101106	LED-modul.
4699200102	Strömkälla.
ZS5140ZX0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga föreskrifter. Kondensation, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.