

NORLYS TRYSIL 1050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil1050XX0009
12.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



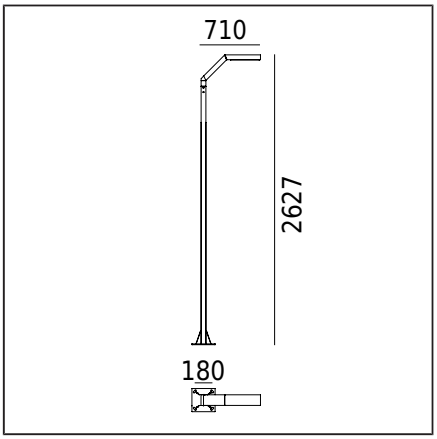

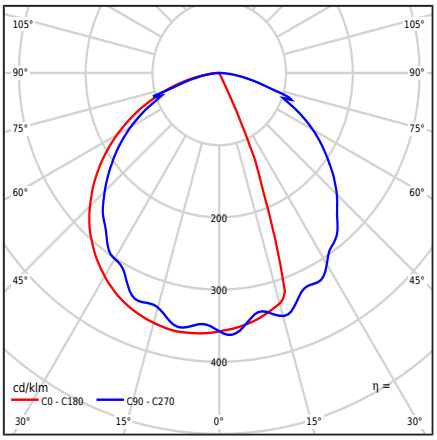

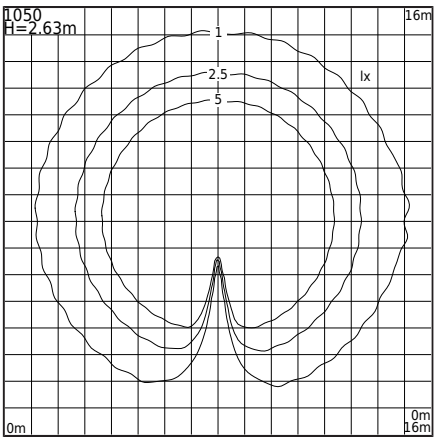

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 5x2.5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12.5mm
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturens mått [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	17,4W
Armatur effekt	20W
Lumen modul	3128lm
Lumen ut	1973lm
Armaturens effekt	98,7lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Alternativt finns armaturen också tillgänglig:
- I säkerhetsklass för KL II
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Reservdelar

ZS1086zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installations- och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Innan montering påbörjas, läs de bifogade anvisningarna till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

TRYSIL 1050



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installations- och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Innan montering påbörjas, läs de bifogade anvisningarna till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.