

NORLYS TRYSIL 1051


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1051XX0009
12.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



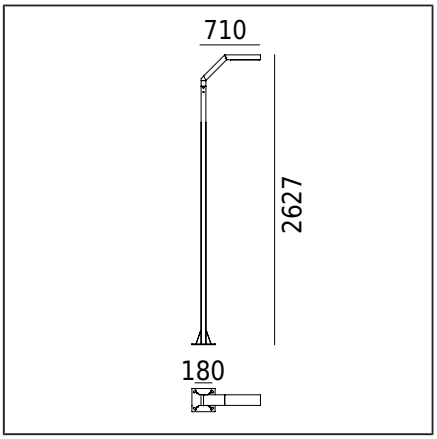

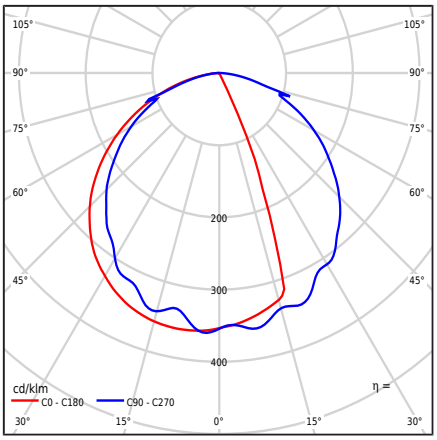

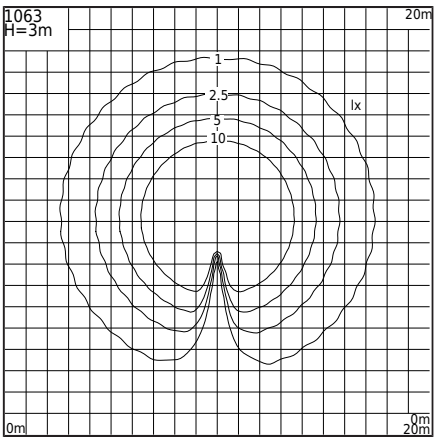

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiloženého instalačního manuálu. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Svorky terminálu: max 5x4mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 5x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	17,2kg / 19,3kg
Rozměry krabice [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Rozměry svítidla [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	17,4W
Příkon svítidla	20W
Světelný tok lampy	3324lm
Světelný tok svítidla	2054lm
Účinnost svítidla	102,7lm/W
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,96
Faktor THD	< 10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- v bezpečnostní verzi pro KL II
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace dle dohody s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Náhradní díly

ZS1087zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se prosím seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu.
Instalační a údržbářské práce by měly provádět osoby s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy.
Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání zákazníka k dispozici další informace.
Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

TRYSIL 1051



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1051BL	ČERNÁ	9005
1051GR	GRAFIT	7016
1051AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se prosím seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu.
Instalační a údržbářské práce by měly provádět osoby s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy.
Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání zákazníka k dispozici další informace.
Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.