



NORLYS BORG 5145

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.no

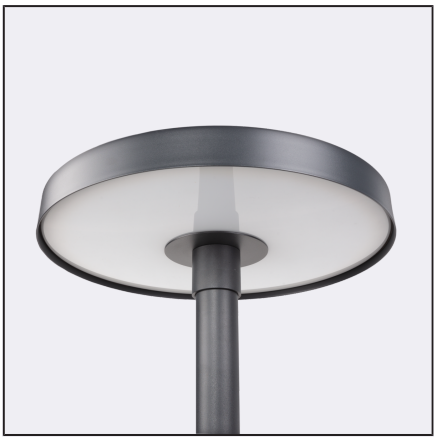

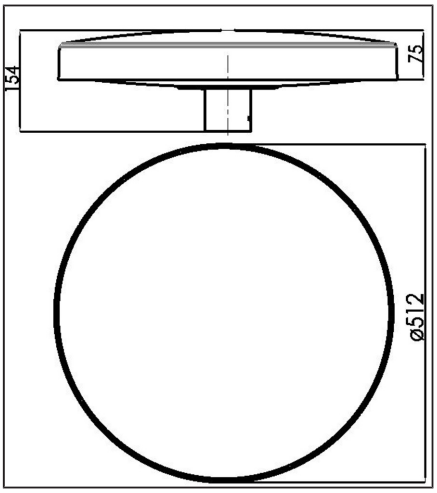

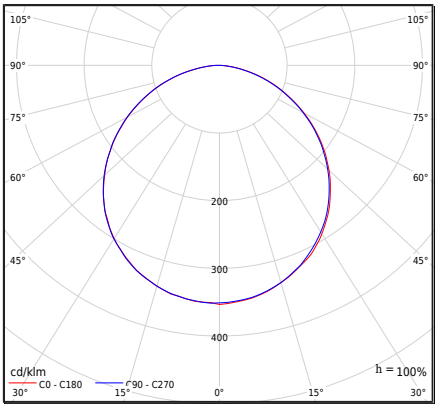

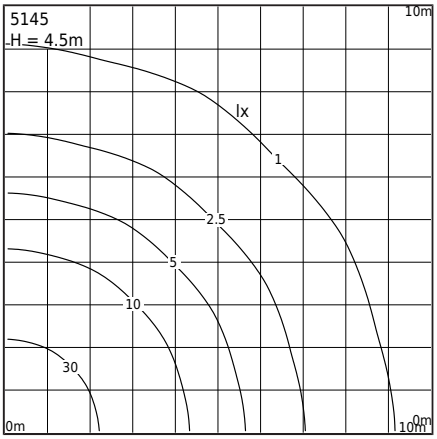

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Den monterte armaturen er designet for å bli installert på en lysstolpe med en monteringssokkel på Ø60mm. Andre tilbehør bør bestilles separat.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: armatur tilpasset ø60mm lysstolpe, dybde 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel 6m lang, for tilkobling i en passende valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Forpakningsstørrelse [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	27,2W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	4380lm
Lumen ut	3069lm
Armatur Lumen/Watt	95,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

4699101106	LED-modul.
4699200102	Strømforsyning.
ZS5140ZX0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må skiftes ut av kvalifisert personell i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og svekker ikke kvaliteten på armaturen.