

NORLYS TRYSIL 1051


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1051XX0009
12.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



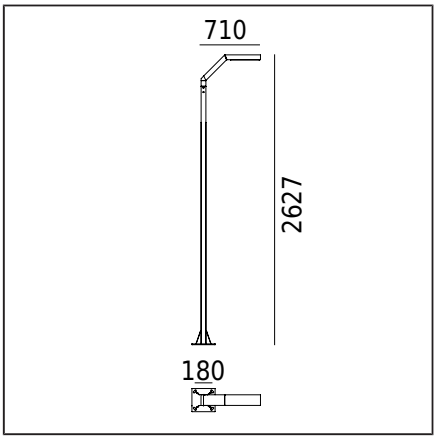

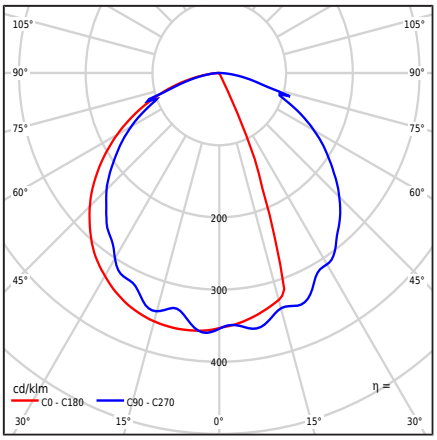

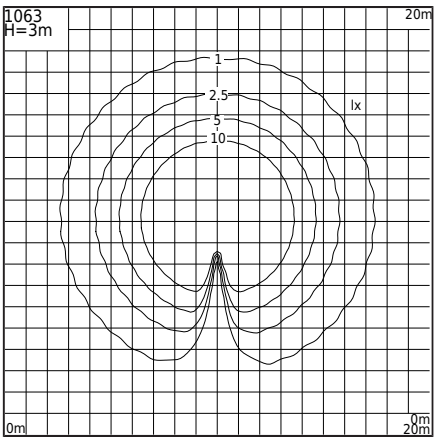

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ifølge den vedhæftede installationsmanual. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Terminal connectorer: maks 5x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en loop maks 5x2.5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12.5 mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Boksdimensioner [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Luminaiemål [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	17,4W
Armatur wattforbrug	20W
Lampe lysstrøm	3324lm
Luminaires lysstrøm	2054lm
Effektivitet af armaturet	102,7lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor armatur	PF 0,96
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Luminaire fås også valgfrit:
- i en sikkerhedsversion for KL II
- til LED farve 2700K [1/1]
- til en anden lysstrøm værdi
- i en version med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- til en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- til en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Reservedele

ZS1087zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bedes du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

TRYSIL 1051

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1051AL	ALUMINIUM	9006
1051GR	GRAFIT	7016
1051BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bedes du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.