

# NORLYS TRYSIL 1051


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1051XX0009
12.11.2026 v.09.3
www.norlys.no

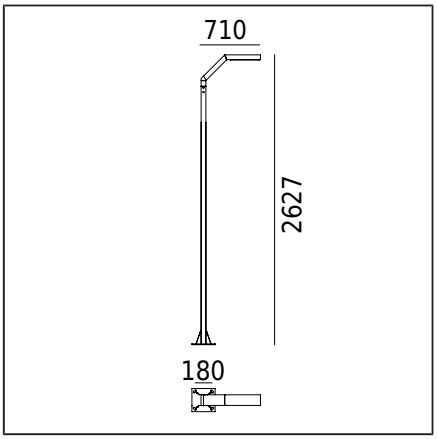

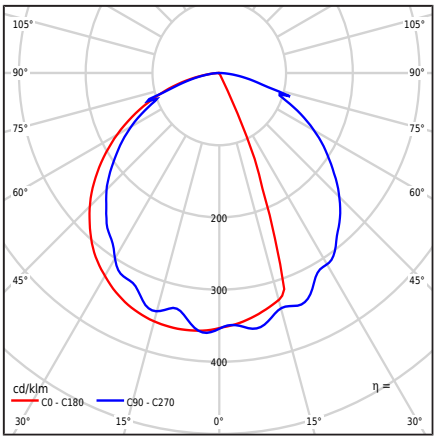


## Valgusti tüüp
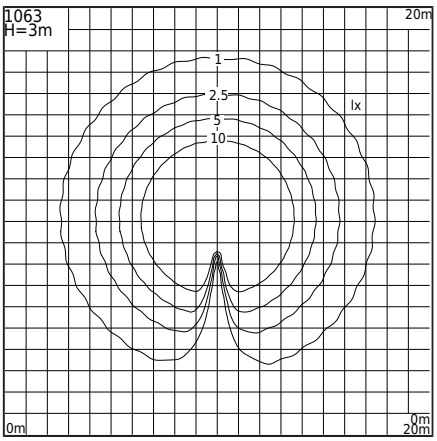
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus |
| Valgusti omadused | Eraalade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustuseks. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. |
| Paigaldusmeetod | Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.<br>Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi. |
| Terminal | Terminali ühendused: maksimaalselt 5x4mm²,<br>võimalus ühendada valgusti ahelas maksimaalselt 5x2.5mm².<br>Juhe ümaras ümbrises maksimaalse läbimõõduga ø12.5 mm. |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 17,2kg / 19,3kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 71cm x 24cm x 263cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| 2 LED-moodulit | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 50000h |
| Valgusallika võimsus | 17,4W |
| Valgusti võimsus | 20W |
| Lambi valgusvoog | 3324lm |
| Valgusti valgusvoog | 2054lm |
| Valgusti tõhusus | 102,7lm/W |
| Värvitemperatuur | 4000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Valguse virvendus (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskoopiefekt (SVM) | ≤0.4 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Power Factor valgusti | PF 0,96 |
| THD tegur | < 10% |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid A C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- KL II turvaversioonina
- LED-värviks 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtusega
- versioonina ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave Norlysi müügiosakonnaga kokkuleppel.

| | |
|---|---|
| Sissevoolu vool | 5A / 50µs |
| BUG hindamine | B1-U1-G1 |

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

## Varuosad

| | |
|---|---|
| ZS1087zx0009 | Remontkomplekt. |

## Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist palun tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

# TRYSIL 1051



## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 1051AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 1051GR | GRAFIIT | 7016 |
| 1051BL | MUST | 9005 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist palun tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.