


# NORLYS ASKER PRO 5217


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5217XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

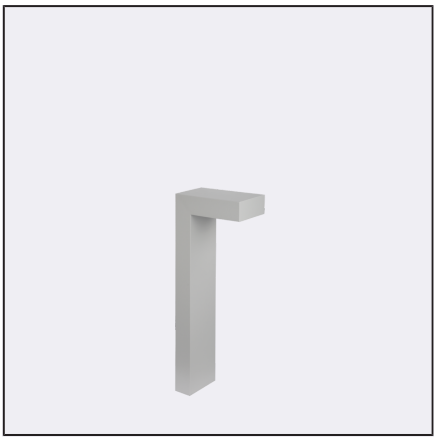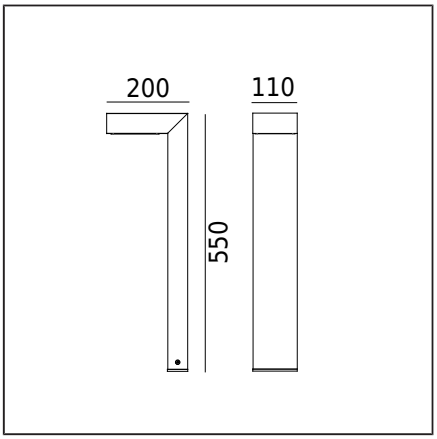

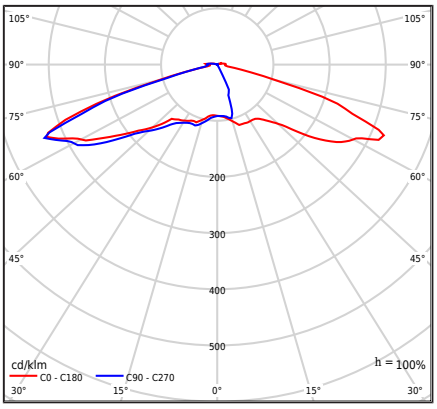


## Type af armatur
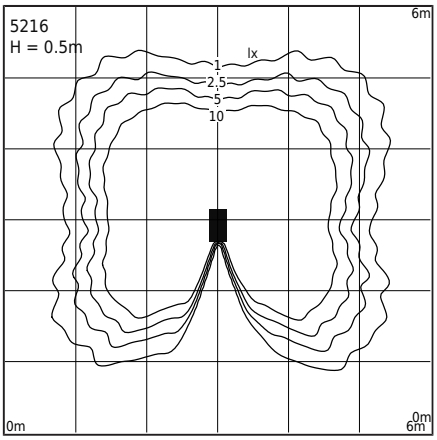
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V) |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med et moderne design.<br>Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncept. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm.<br>Ifølge de vedlagte monteringsanvisninger.<br>Andet tilbehør skal købes separat |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm²<br>Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker af max. 3x1,5mm²<br>Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm |
| Type af lyskilde | Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 3,04kg / 3,64kg |
| Boksdimensioner [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| Luminaiemål [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 50000h |
| Extern kontrol | Philips Xitanium TE (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 5,8W |
| Armatur wattforbrug | 7,7W |
| Lampe lysstrøm | 828lm |
| Luminaires lysstrøm | 654lm |
| Effektivitet af armaturet | 84,9lm/W |
| ULOR | 1% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,95 |
| THD-faktor | 20% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfri armatur fås også:
- Til andre typer linser
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- Til en anden farve af armaturet (i henhold til RAL farvepaletten)
- Til en anden rammehøjde, ikke mindre end 55 cm

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 3,36A / 36µs |
| BUG-vurdering | B1-U1-G1 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Anker til indstøbning |
| 3090GA0009 | Monteringsadapter |
| 1909GA0010 | Adapter til betonfundament |
| 3081XX0009 | Monteringsadapter |
| 1908GA0009 | Jordanker |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS5217zx0009 | Reparationssæt. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

# ASKER PRO 5217



## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 5217AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5217GR | GRAFIT | 7016 |
| 5217BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.